


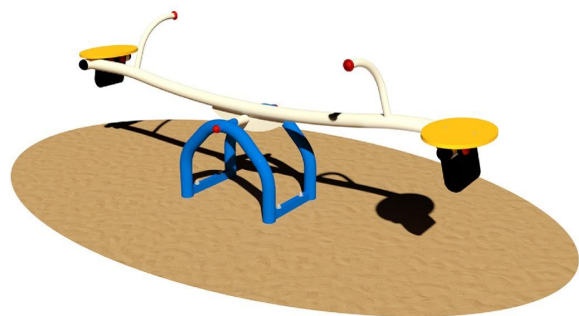

Altalena a bilico per parco giochi h350_331

Altalena a bilico per parchi pubblici in acciaio elettrozincato e PEHD, 247x63x80 cm, progettata per massima sicurezza e resistenza agli agenti UV.

L'**altalena a bilico** è una soluzione professionale progettata per l'arredo di aree gioco e parchi pubblici, dove la resistenza meccanica e la sicurezza degli utenti sono requisiti prioritari. La struttura è interamente realizzata in **acciaio elettrozincato** e sottoposta a un processo di verniciatura a forno a 180°C con polveri poliestere, garantendo una protezione superiore contro l'ossidazione e la degradazione causata dalle radiazioni UV. Il sistema di oscillazione a fulcro sfrutta **cuscinetti in teflon** per assicurare un movimento fluido e duraturo, riducendo l'attrito meccanico. La sicurezza è garantita da sedute in polietilene PEHD pantografate prive di spigoli e da **dispositivi ammortizzanti** in gomma telata che attutiscono l'impatto a fine corsa.

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni totali: L. 247 x P. 63 x h. 80 cm
- Materiale struttura: Acciaio elettrozincato e verniciato a polvere
- Trave oscillante: Tubo tondo Ø 60 mm
- Sedute: n°2 in polietilene PEHD spessore 15 mm, prive di spigoli
- Meccanismo: Fulcro su telaio centrale Ø 60 mm con cuscinetti in teflon
- Maniglie: n°2 poggiamani in tubo tondo Ø 35 mm
- Dispositivi ammortizzanti: Gomma telata posizionata alle estremità della trave
- Assemblaggio: Bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti
- Finiture: Copridado in nylon colorato e tappi copripalo in polietilene
- Età d'uso: 3-6 anni
- Capacità: 2 persone
- Area di impatto: 13.50 m²
- Spazio minimo richiesto: 450 x 300 cm
- Altezza di caduta: 90 cm
- Tempo di assemblaggio stimato: 1 ora
- Ancoraggio: Attacchi predisposti per il fissaggio al suolo
- Certificazione: Conforme alla norma EN 1176

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- posti 2
- Materiale metallo

Altalena a bilico
per parco giochi
h350_331

Posti: 2

Materiale: metallo

