



Asciugamani elettrico per bagni pubblici h1216

Asciugamani ad aria compatto in alluminio con azionamento a fotocellula, resistenza disinseribile e generatore di anioni per l'abbattimento odori.

Questo **asciugamani ad aria compatto** è una soluzione tecnica progettata per ottimizzare lo spazio nei servizi igienici ad alta frequenza d'uso. Grazie al design razionalizzato, l'unità si presta all'installazione in ambienti con metrature ridotte o in configurazioni seriali tra gli specchi sopra-lavabo. Il dispositivo integra un sistema di gestione climatica manuale e una funzione attiva di **purificazione ambientale** tramite l'emissione di anioni, rendendolo ideale per contesti che richiedono elevati standard di igiene e comfort operativo.

Caratteristiche tecniche

- **Installazione:** a parete
- **Azionamento:** tramite fotocellula a sensore
- **Sicurezza:** interruttore generale di spegnimento integrato
- **Materiale coperchio:** alluminio disponibile in finitura Cromato Lucido o Smaltato Bianco
- **Protezione elettrica:** Classe I
- **Grado di protezione interna:** IPX1
- **Alimentazione:** 220/240 V (Frequenza 50/60Hz)
- **Potenza motore:** 550 W
- **Resistenza elettrica:** 700 W (disinseribile tramite interruttore dedicato)
- **Assorbimento totale:** variabile da 550 W a 1250 W
- **Consumo massimo ad asciugatura:** 4.08 W
- **Gestione termica:** regolatore di temperatura ON-OFF
- **Velocità uscita aria:** 288 km/h
- **Trattamento aria:** generatore di anioni per abbattimento odori

Immagine puramente indicativa


INFORMAZIONI

- **azionamento** a fotocellula
- **Punti di forza** gli ecologici
- **tipologia** di nuova generazione
- **Materiale** alluminio
- **Potenza** 1250 W

- Tempo di asciugatura 8-12"



Asciugamani elettrico per bagni pubblici h1216

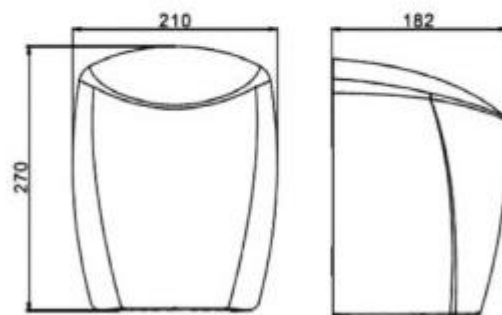

Asciugamani elettrico per bagni pubblici h1216

Tempo di asciugatura: 8-12 sec

Potenza in watt:

Profondità in millimetri: mm

Larghezza in millimetri: mm

Altezza in millimetri: mm



Smaltato Bianco



Lucido

