



Avvolgitrice semi automatica per imballo h996_04

Avvolgitrice semiautomatica a tavola rotante aperta per carico con transpallet. Portata 2000 kg, freno meccanico e 4 cicli di fasciatura. Dimensione bancale max: 1200 x 1000 mm.

L'**avvolgitrice semiautomatica h996_04** è una soluzione professionale progettata per l'ottimizzazione dei processi di imballaggio in contesti logistici e industriali. Caratterizzata da una **tavola rotante aperta**, permette il carico diretto del bancale tramite transpallet manuale o elettrico senza la necessità di rampe d'accesso ingombranti. Il sistema di **stiro del film tramite freno meccanico** assicura un serraggio costante del carico, risolvendo il problema dell'instabilità dei prodotti durante il trasporto. Grazie alla gestione tramite inverter, la macchina offre avvii e arresti graduali, proteggendo l'integrità dei colli più fragili e garantendo un risparmio significativo di materiale estensibile. Nella configurazione standard, l'accesso per il transpallet è situato sul **lato del pannello di controllo**. Su richiesta e previa quotazione, è possibile personalizzare la macchina con **accesso frontale** o sul **lato di uscita del film**.

Caratteristiche tecniche

- **Portata massima:** 2000 kg.
- **Diametro tavola:** 1650 mm (configurazione aperta per carico con transpallet).
- **Altezza di avvolgimento:** 2100 mm.
- **Dimensione bancale max:** 1200 x 1000 mm.
- **Sistema di stiro:** Freno meccanico regolabile.
- **Velocità rotazione:** Da 5 a 10 giri/minuto (regolabile tramite inverter).
- **Cicli di avvolgimento:** Automatico, singola salita, salita-discesa, salita-discesa con posa cappuccio, manuale.
- **Alimentazione elettrica:** 230 V — 50 Hz Monofase.
- **Programmazione:** Numero giri di fasciatura indipendenti.
- **Sicurezza:** Avvio e arresto graduale della tavola e arresto in fase.
- **Versatilità:** 9 combinazioni di variazione dell'elica di avvolgimento start/stop.

Optional

- **Fotocellula:** per merce nera (per il rilevamento di carichi con film scuro o superfici riflettenti).

Nella configurazione standard, l'accesso per il transpallet è situato sul lato del pannello di controllo. Su richiesta e previa quotazione, è possibile personalizzare la macchina con accesso frontale o sul lato di uscita del film.

Immagini puramente indicative

INFORMAZIONI




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

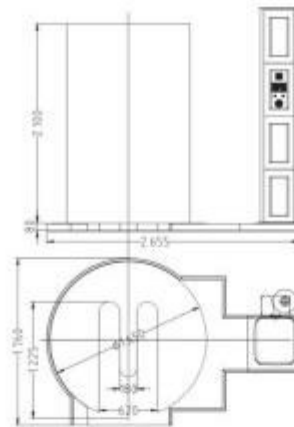

HOLITY.COM

Avvolgitrice semi automatica
per imballo h996_04
