



Barella autocaricante con altezze variabili h687_50

Barella autocaricante per ambulanza con sistema di altezza variabile. Dimensioni: L. 1980 x P. 585 x h. 750 mm.

Barella di tipo autocaricante per il trasporto di feriti caratterizzata da un **sistema di altezza variabile** che agevola le procedure di trasferimento dei pazienti. La barella, infatti, **può essere inclinata o regolata su un livello intermedio**. In questo modo i soccorritori non devono sforzare i muscoli nel trasferire il paziente dal letto alla barella o viceversa. Il **pianale** è in **polietilene ad alta densità di colore nero** con **schienale regolabile** e possibilità di **configurazione antishock Trendelenburg**. Il **telaio in acciaio inox verniciato giallo** è munito di **gambe regolabili** tramite un sistema di **comandi a colore** che consente di far crollare le gambe in fase di caricamento della barella sull'ambulanza. La barella è completa di **sponde laterali reclinabili** che possono ruotare sino a 180°. Le **due cinture in metallo riflettente nere** garantiscono sicurezza durante il trasporto del paziente. **Certificazione 10G**.

Caratteristiche tecniche:


- Dimensioni: L. 1980 x P. 585 mm
- Altezza sotto ruota carrello di carico: 75 cm
- Peso: 37 kg
- Portata: 170 kg
- 4 ruote Ø 200 mm, di cui 2 fissi e 2 piroettanti
- Freni su ruote posteriori
- Telaio in inox verniciato giallo
- Pianale in polietilene ad alta densità di colore nero
- Sponde reclinabili
- Dimensioni sponde: L. 680 x h. 200 mm
- Comandi con codice colore
- Schienale regolabile
- Posizione antishock Trendelenburg
- Sistema altezza variabile
- Certificazione 10G
- DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI

- Portata 170 Kg

Barella autocaricante con altezze variabili h687_50

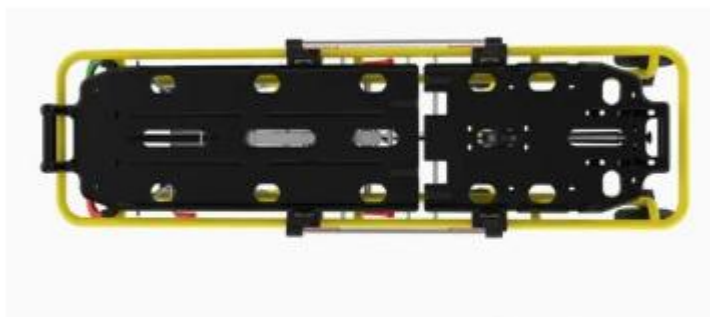

HOLITY.COM

HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Barella autocaricante con altezze variabili h687_50

Portata_barellambulanza: 170 Kg