



Barella autocaricante con telaio rafforzato h687_49

Barella autocaricante multilivello con portata fino a 170 kg. Dimensioni: L. 1980 x P. 585 x h. 680 mm.

La **barella autocaricante multilivello** presenta una **struttura compatta**, leggera e **ad altezze variabili**, ideale per il trasporto dei pazienti su strada e su ambulanze. **Può trasportare pazienti bariatrici fino a 170 kg** ed è dotata di un **telaio rafforzato** e una struttura che ottimizzano la stabilità della barella. La sua struttura è così composta: un **pianale forato in polietilene ad alta densità di colore nero**, in grado di assumere le **posizioni Trendelenburg o anti-Trendelenburg**; un **telaio robusto in inox di colore giallo**; **ruote di diametro 200 mm**; **spondine laterali che ruotano di 180°** tramite un **doppio pulsante**. La barella si caratterizza per la **possibilità di raggiungere un'altezza intermedia** per minimizzare gli sforzi in fase di sollevamento del paziente. Inclusi nel prodotto, un **materassino anatomico in PVC** e **2 cinture di sicurezza in metallo reflex nere**. Prodotto **certificato 10G**.

Caratteristiche tecniche:

- Lunghezza: 1980 mm
- Larghezza: 585 mm
- Altezza sotto ruota di carrello di carico: 680 mm
- Peso: 37 kg
- Portata fino a 170 kg
- Ruote Ø 200 mm
- Freni sulle ruote posteriori
- Telaio in acciaio inox giallo
- Pianale in polietilene ad alta densità nero
- Spondine regolabili
- Dimensione spondine: L. 680 x h. 200 mm
- Comandi con codice colore
- Schienale regolabile
- Posizioni antishock Trendelenburg
- Sistema altezza variabile
- Materassino anatomico in PVC nero
- 2 cinture di sicurezza in metallo reflex nere
- Certificazione: 10G
- DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

**Immagini puramente indicative.*


INFORMAZIONI

● **Portata** 170 Kg

Barella autocaricante con telaio rafforzato h687_49



HOLITY.COM

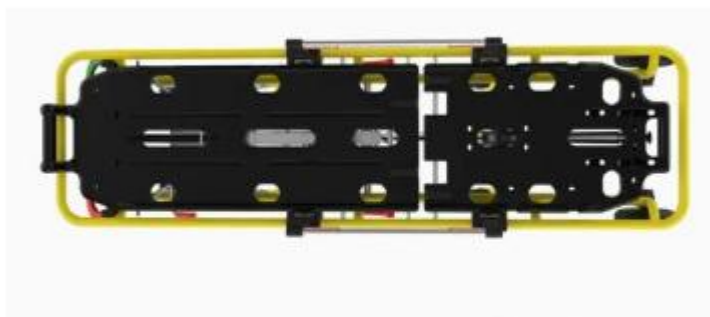

HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Barella autocaricante con telaio rafforzato h687_49

Portata_barellambulanza: 170 Kg