



Barella autocaricante portata 250 kg h687_56

Barella per ambulanza autocaricante a 5 altezze variabili. L. 1970 x P. 570 x h. 750 mm.

Barella autocaricante per ambulanza sicura, facilmente maneggevole e leggera. Regolabile su 5 altezze differenti per facilitare le operazioni di spostamento del paziente sul pianale della barella. Il passaggio da un livello all'altro è molto intuitivo e sicuro e avviene tramite **maniglie telescopiche** disposte in posizioni facilmente accessibili. Alla base è munita di **4 ruote di diametro 20 cm girevoli**. Le **ruote anteriori** sono dotate di un **meccanismo di bloccaggio**, attivabile tramite due maniglie laterali, che garantisce maggiore controllo e sicurezza. Questo determina una **elevata capacità di manovra del dispositivo** durante il trasporto di pazienti e feriti, evitando di doverla sollevare dal suolo in presenza di ostacoli. Grazie alla sua **capacità di carico (250 kg)** consente il trasporto anche di pazienti pesanti. Il **pianale** è realizzato in **polietilene ad alta densità di colore rosso**. Il **telaio** è in **acciaio inox di colore grigio/nero**. Lo **schienale** della barella è **regolabile** e il pianale può assumere le **posizioni Trendelenburg e anti-Trendelenburg**. Le **sponde laterali** sono **reclinabili**. La maniglia di sblocco delle gambe è munita di un sistema integrato che consente di sbloccare la barella dal sistema di fissaggio senza dover azionare comandi sul fissaggio stesso. Fornite di serie **cintura con sistema integrato di riavvolgimento** e **cintura toracica con sistema integrato di riavvolgimento**. **Dispositivo medico di Classe I, certificato 10G con classificazione CND V0899.**

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L. 1970 x P. 570 mm
- Altezza di carico: 750 mm
- Peso: 43 kg
- Portata: 250 kg
- Materiale telaio: acciaio inox
- Colore telaio: grigio/nero
- Materiale pianale: polietilene ad alta densità
- Colore pianale: rosso
- Schienale regolabile
- Posizioni antishock Trendelenburg
- 4 ruote Ø 200 mm girevoli
- Sistema che rende pivotanti anche le ruote posteriori, se azionato
- Freni sulle ruote posteriori
- Sponde reclinabili
- Lunghezza sponde: 680 mm
- Altezza sponde: 200 mm
- Sistema a 5 altezze variabili
- Cintura con sistema di riavvolgimento
- Cintura toracica con sistema di riavvolgimento
- DM di classe I in accordo al Reg. 2017/745/UE
- Classificazione CND: V0899
- Certificazione 10G

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI


- **Portata** 250 Kg



HOLITY.COM



HOLITY.COM

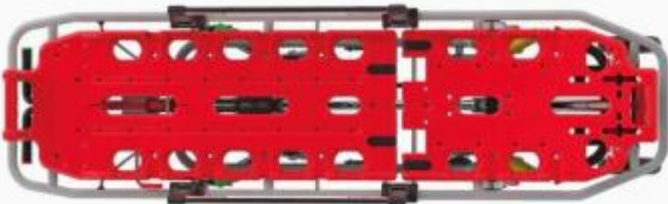

HOLITY.COM



HOLITY.COM

Barella autocaricante portata
250 kg h687_56

Portata_barellambulanza: 250 Kg