



Barella ospedaliera da corsia h634_19

Barella per trasporto pazienti motorizzata. Altezza regolabile tramite pulsantiera. Portata: 400 kg.

Barella ospedaliera per pronto soccorso ideale per l'utilizzo nei vari reparti di cliniche ed ospedali. Adatta al trasporto di persone sovrappeso grazie alla sua portata di 400 kg. Costituita da un telaio in acciaio indeformabile e antiribaltamento e piano rete in HPL con sovrastante materasso in resina espansa ad alta densità sanificabile, antibatterico, antimicotico ed ignifugo classe 1IM. Facile da manovrare grazie alle 4 ruote antistatiche e girevoli. Dotata di sistema elettrico per la regolazione dell'altezza e sistema Trendelenburg e trendelenburg inverso motorizzati tramite colonne telescopiche. Tutte le movimentazioni sono comandate da una pulsantiera a 8/10 tasti, completa di chiave per inibizione comandi; ciò consente non solo di facilitare l'accesso del paziente alla barella, ma anche di ridurre gli sforzi degli operatori sanitari. Lo schienale è inclinabile mediante comando a gas. La barella è inoltre provvista di sponde laterali abbattibili, paracolpi laterali antiurto e maniglioni di spinta ergonomici e ribaltabili posti sia dal lato piedi che testa.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L.226.3 x P.74.2 x h.53.9/57.9 cm
- Portata: 400 kg
- Controllo tramite pulsantiera con chiave per inibizione comandi
- Batteria: autonomia 10 cicli
- Alimentazione tramite batteria 4,5 A intercambiabile (n. 2 in dotazione)
- Tipologia cavo di alimentazione: Schuko
- Nr. 4 ruote Ø 200 mm dotate di sistema frenante e direzionale
- Motori elettrici: bassa tensione (24 V)
- Assorbimento max 460 VA
- Isolamento IP44
- Telaio in acciaio
- Piano a 2 sezioni
- Coppia di sponde a compasso
- Altezza variabile elettronicamente di 40 cm
- Schienale servoassistito a gas
- Trendelenburg e trendelenburg inverso motorizzati
- Barre laterali anti-urto
- Maniglioni di spinta ergonomici e ribaltabili posizionati sia lato piedi che lato testa
- Materasso realizzato in resina espansa ad alta densità, h.80 mm
- Rivestimento completamente sanificabile con presidi medico-chirurgici, dotato di proprietà antibatteriche e antimicotiche ignifugo UNI 9175/87 e 9175FA-1/94 classe 1IM
- N. 4 postazioni per asta portaflebo
- Optional: asta porta flebo

**Su richiesta e previo preventivo è possibile richiedere l'aggiunta di ulteriori accessori tra cui: schienale motorizzato, quinta ruota, comandi a pedale, vano porta strumenti, porta monitor, cinture di sicurezza per immobilizzazione paziente, piano radiotrasparente.

- **Altezza in millimetri** 708.0000
- **Lunghezza in millimetri** 2263.0000
- **Profondità in millimetri** 742.0000
- **Tipologia** Altezza regolabile

Barella ospedaliera da corsia h634_19




HOLITY.COM

HOLITY.COM



HOLITY.COM

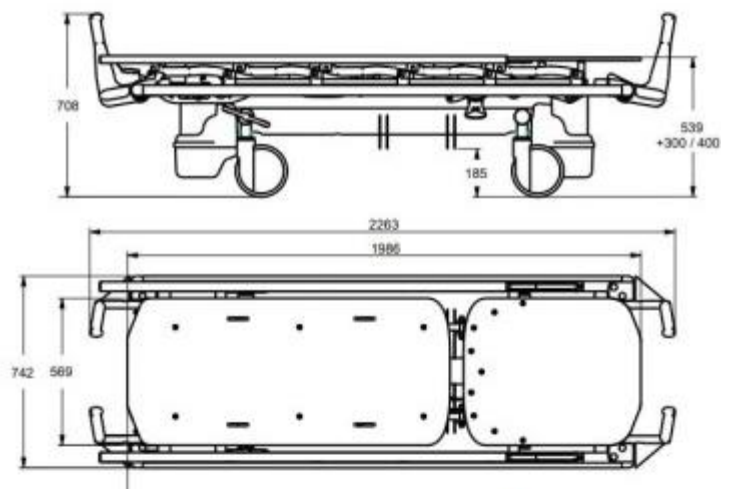

HOLITY.COM

Barella ospedaliera da corsia h634_19

Tipologia: Altezza regolabile

Altezza in millimetri: 708 mm

Profondità in millimetri: 742 mm

Lunghezza in millimetri: 2263 mm