



Barella soccorso per trasporto in ambulanza h687_48

Barella per trasporto su ambulanza con telaio in acciaio inox colore giallo. L. 1980 x P. 580 x h. 600 mm.

Barella per ambulanza ad elevata funzionalità e resistenza, autocaricante e monoblocco, certificata 10G. Strutturata con **pianale in polietilene ad alta densità nero**, con **schienale regolabile** e **configurazione Trendelenburg**. La struttura di base ovvero il **telaio** è realizzato in **acciaio inox verniciato di colore giallo** e presenta **gambe pieghevoli con curvatura** che garantisce una stabilità ottimale e una distribuzione uniforme del carico. Grazie alla presenza di **comandi con codice colore** è possibile far crollare le gambe della barella, agevolando la fase di caricamento sull'ambulanza. La barella è, inoltre, munita di **sponde laterali ripiegabili a 180°** per contenere con sicurezza il paziente. Alla base presenta **ruote con diametro 20 cm**, per maggiore mobilità anche su superfici non regolari. Grazie alla sua struttura, la barella offre **elevati standard di sicurezza e stabilità**.

Caratteristiche tecniche:

- Lunghezza: 1980 mm
- Profondità: 580 mm
- Altezza di carico: 600 mm
- Peso: 38 kg
- Capacità di carico: 170 kg
- Diametro ruote: 200 mm
- Materiale telaio: acciaio inox
- Colore telaio: giallo
- Materiale pianale: polietilene ad alta densità
- Colore pianale: nero
- Certificazione: 10G
- DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI

- Portata 170 Kg


Barella soccorso per trasporto in ambulanza h687_48



HOLITY.COM



HOLITY.COM

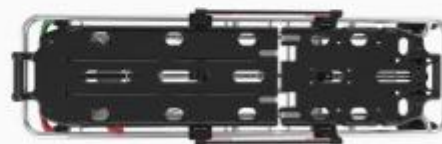

HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Barella soccorso per trasporto in ambulanza h687_48

Portata_barellambulanza: 170 Kg