

Barriera con puntali antiladro h1007_10

Sistema a doppia protezione per tubi Ø 42 – 50 mm. Altezza protezione: 740 mm.

La barriera con puntali antiladro H1007_10 è un dissuasore ad alte prestazioni di sicurezza, pensato per impedire l'arrampicamento su tubature esterne, pluviali o tubi del gas di diametro compreso tra 42 e 50 mm. Ideale per edifici residenziali, industriali e pubblici, questo sistema fornisce una doppia protezione verticale contro i tentativi di intrusione.

Il primo livello di sicurezza è assicurato da 2 barre verticali in alluminio da 740 mm, dotate ciascuna di 18 puntali in acciaio disposti per impedire l'afferraggio manuale della tubazione. Il secondo livello, anch'esso affidato alle barre verticali, impedisce il posizionamento delle ginocchia, ostacolando così la ripresa della salita: una barriera concreta contro il raggiungimento di balconi, finestre o punti sensibili.

Il montaggio avviene tramite 2 collari (4 elementi) in alluminio 30x3 mm, fissabili senza forature grazie ai bulloni e dadi inclusi nella confezione. L'intera struttura è trattata con verniciatura epossidica argento RAL 9006, pensata per uso esterno e resistente agli agenti atmosferici.

Facile da installare, senza elettroutensili, questa barriera è rimovibile e riutilizzabile in caso di riposizionamento.

Proteggi i tuoi punti vulnerabili con una barriera a doppia protezione. Ordina il modello H1007_10 o richiedi un'offerta dedicata per quantità.

Caratteristiche tecniche:

Compatibilità: tubi Ø da 42 a 50 mm

Altezza protezione: 740 mm

Struttura verticale: 2 barre in alluminio con 18 puntali in acciaio per lato

Collari: 2 (4 elementi) in alluminio 30x3 mm

Finitura: verniciatura epossidica per esterni, colore argento RAL 9006

Fissaggio: bulloni e dadi inclusi

Installazione: semplice, senza attrezzi elettrici

Utilizzo: Esterno. Selezionazioni esterne esposte al rischio di arrampicamento e accessi non autorizzati, una barriera con doppio livello di protezione è la scelta più sicura.

Il modello H1007_10 garantisce una difesa concreta e visibile, impedendo presa e appoggio.

Benefici per l'utente:

Idea: Doppio livello di protezione per maggiore sicurezza e semplice, materiali resistenti e massima efficacia senza interventi strutturali: presa con le mani e appoggio delle ginocchia.

- Facile: installazione senza forature.
- Resistente: alle intemperie e durevole nel tempo.

Barriera antiriscaldamento: tubi Ø da 42-50 mm, dissuasore arrampicamento in alluminio con puntali in acciaio, protezione antifurto tubi gas, sistema antintrusione balconi e finestre, doppio livello sicurezza tubature, dissuasore pluviali RAL 9006, barriera antifurto tubazioni verticali.

FAQ:

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI




HOLITY.COM



HOLITY.COM

Barriera con puntali antiladro h1007_10

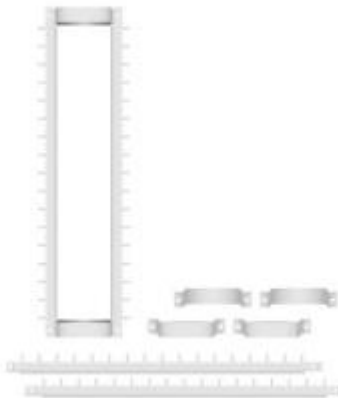

HOLITY.COM