



Cestino doppio per rifiuti da esterno h140115

Pattumiera doppia per la raccolta dei rifiuti urbani. Colore RAL canna di fucile. Capacità 60 lt. Prodotto italiano.

Doppio cestino di forma tronco-conica con struttura in metallo zincato con fori circolari nella parte superiore e coperchio con lunette di rinforzo.

Montante di sostegno:

- in tubo tondo di acciaio zincato da mm. ? 76 x 2 completo di tappo semi-sferico in acciaio zincato alla sommità;
- coperchio a foglia doppio con lunette di rinforzo in lamiera zincata spessore 40 / 10;
- braccetti sagomati per il sostegno dei cesti in lamiera di acciaio zincato.

N° 02 cesti:

- di forma tronco-conica in lamiera zincata spessore 10 / 10 con fori circolari nella parte superiore;
- parte superiore bordata da tubo tondo zincato da mm. ? 20 x 1,5;
- fondo in lamiera zincata con fori per lo scarico delle acque meteoriche.

Svuotamento:

- sgancio della vite a brugola e ribaltamento frontale.

Trattamento e finitura:

- **Pre-trattamento:** prima di essere verniciato, il manufatto, viene pre-trattato mediante un lavaggio a spruzzo con speciali liquidi sgrassanti. Dopo il lavaggio, il manufatto da verniciare, viene asciugato per 15 minuti in essiccatoio.
- **Trattamento anticorrosivo:** al fine di conferire idonea protezione contro gli agenti atmosferici, il manufatto è sottoposto ad un primo ciclo di verniciatura utilizzando un fondo anticorrosivo in polvere termo indurente a base di resine epossidiche con speciali pigmenti.
- **Prima cottura (anticorrosivo):** il manufatto trattato con il fondo anticorrosivo è sottoposto ad una prima cottura al forno della durata di 15 minuti alla temperatura di 180°. In questa fase l'anticorrosivo polimerizza, formando uno spessore di rivestimento di circa 60 micron.
- **Verniciatura:** il manufatto è sottoposto ad un ciclo finale di verniciatura con polvere termoindurente a base di resine poliestere. La verniciatura è eseguita con apparecchiature a spruzzo elettrostatico, che consentono alla polvere di depositarsi uniformemente sui pezzi, formando uno spessore minimo di 60 micron.
- **Cottura finale:** il manufatto verniciato è sottoposto ad una cottura finale al forno della durata di 20 minuti alla temperatura di 160°.

Fissaggio:

- tramite prolungamento del montante di sostegno nel sottosuolo;
- il cestino è fornito in kit di assemblaggio e viteria in acciaio inox.

Dimensioni:

- altezza fuori terra cm. 120;
- parte da interrare cm. 20;
- diametro superiore cesto cm. 36;
- altezza cesto cm. 45;

- larghezza totale cm. 90;
- profondità: 36,5 cm
- capacità complessiva lt. 60;
- peso complessivo kg. 26.

INFORMAZIONI


- **Capacità** 60 lt
- **fissaggio** su palo

HOLITY.COM

Cestino doppio per rifiuti da esterno h140115



HOLITY.COM

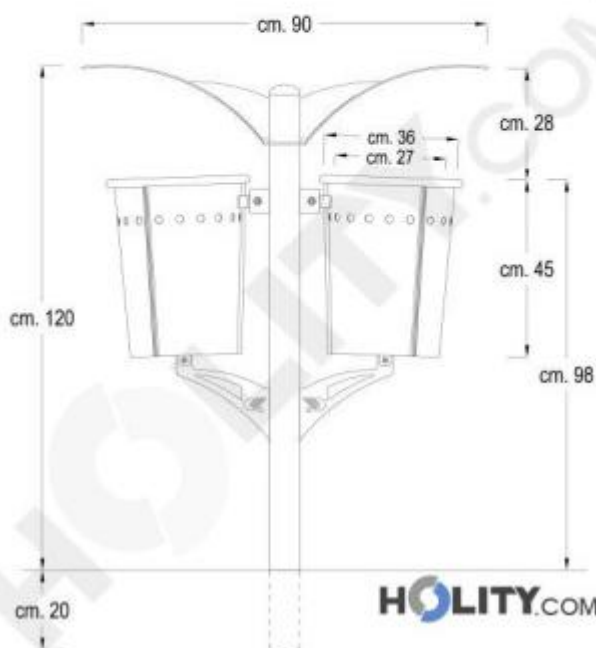

HOLITY.COM

**Cestino doppio per
rifiuti da esterno
h140115**

Capacità: 60 lt
Coperchio: sì
Fissaggio: su palo