



Cestino porta rifiuti zincato con coperchio 35 lt h140110

Cestino per rifiuti urbani da esterno in acciaio zincato. Dotato di coperchio. Capacità: 35 lt

Dall'utilizzo di una lamiera punzonata in **acciaio zincato** con fori romboidali ed inclinati oblungi, è stato ricavato un cestino dalle forme semplici e lineari. La creazione di quest'elemento di arredo urbano nasce dall'idea di assemblare vari tipi di fori di diversa forma a decoro del corpo del cestino. Una bordatura antitaglio ed un fondo sagomato realizzato in lamiera di acciaio zincato, completano il cestino portarifiuti, che trova la giusta collocazione in ambienti cittadini dal design moderno.

Montante di sostegno:

- in tubo tondo di acciaio zincato da mm. ? 60 x 2 completo di tappo terminale in PVC a testa sferica;
- coperchio sagomato in lamiera di acciaio zincato spessore 30 / 10;
- lunetta di rinforzo, nella parte superiore, ricavata da taglio a tecnologia laser con intaglio decorativo, in lamiera zincata spessore 80 / 10;
- braccetto per il sostegno del cesto ricavato da taglio a tecnologia laser con intagli decorativi in lamiera zincata spessore 80 / 10.

Cesto:

- di forma cilindrica realizzato in lamiera di acciaio zincato spessore 10 / 10 con tre zone piene e due zone caratterizzate da fori decorativi romboidali ed oblungi inclinati;
- parte superiore bordata antitaglio;
- fondo sagomato in lamiera di acciaio zincato spessore 15 / 10 con fori per lo scarico delle acque meteoriche.

Svuotamento:

- sgancio della vite a brugola e ribaltamento frontale.

Trattamento e finitura:

- **Pre-trattamento:** prima di essere verniciato, il manufatto, viene pre-trattato mediante un lavaggio a spruzzo con speciali liquidi sgrassanti. Dopo il lavaggio, il manufatto da verniciare, viene asciugato per 15 minuti in essiccatoio.
- **Trattamento anticorrosivo:** al fine di conferire idonea protezione contro gli agenti atmosferici, il manufatto è sottoposto ad un primo ciclo di verniciatura utilizzando un fondo anticorrosivo in polvere termo indurente a base di resine epossidiche con speciali pigmenti.
- **Prima cottura (anticorrosivo):** il manufatto trattato con il fondo anticorrosivo è sottoposto ad una prima cottura al forno della durata di 15 minuti alla temperatura di 180°. In questa fase l'anticorrosivo polimerizza, formando uno spessore di rivestimento di circa 60 micron.
- **Verniciatura:** il manufatto è sottoposto ad un ciclo finale di verniciatura con polvere termoindurente a base di resine poliesteri. La verniciatura è eseguita con apparecchiature a spruzzo elettrostatico, che consentono alla polvere di depositarsi uniformemente sui pezzi, formando uno spessore minimo di 60 micron.

- **Cottura finale:** il manufatto verniciato è sottoposto ad una cottura finale al forno della durata di 20 minuti alla temperatura di 160°.

Dimensioni:

- altezza fuori terra cm. 123;
- parte da interrare cm. 20;
- diametro cesto cm. 31;
- altezza cesto cm. 51,5;
- capacità lt. 35;
- peso kg. 13.3.

Il cestino porta rifiuti zincato con coperchio 35 lt h 140110 è disponibile anche sul portale MEPA. Scopri come trovare la ns azienda sul [portale della Pubblica Amministrazione](#).


INFORMAZIONI

- **Capacità** 35 lt
- **fissaggio** su palo

Cestino porta rifiuti zincato con coperchio 35 lt h140110



HOLITY.COM

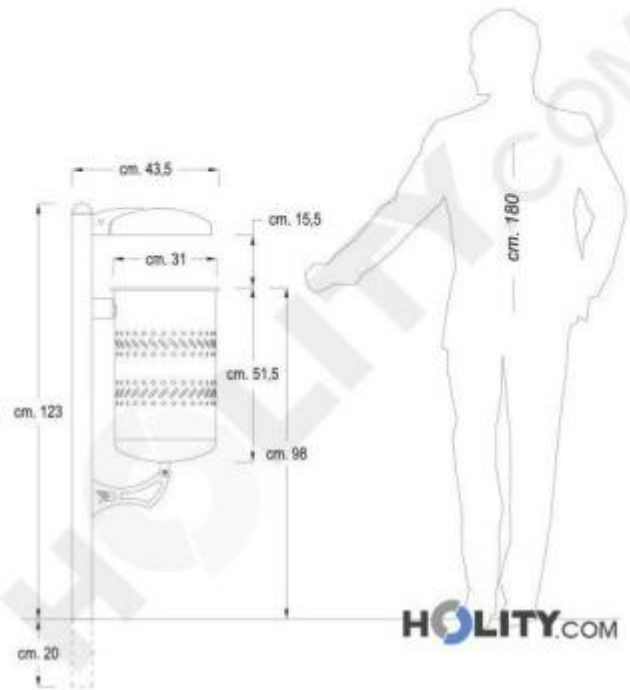

Cestino porta rifiuti zincato con coperchio 35 lt h140110

Capacita: 35 lt
Coperchio: si
Fissaggio: su palo