



Cestino portarifiuti in acciaio zincato 35 lt h14090

Cestino per la raccolta dei rifiuti da esterno realizzato in ferro zincato. Colore: canna di fucile. Made in Italy

Dal montante di sostegno, si dirama nella parte bassa un braccetto in **lamiera di acciaio zincato** con intagliato il logo aziendale, mentre nella parte alta del montante, una sfera è posta a decoro. Il corpo di forma cilindrica con listelli che formano il cesto, sono svasati nella parte superiore e sagomati nella parte inferiore. Per la bordatura del cesto è stato realizzato un anello in tubo tondo zincato.

Queste **linee morbide e semplici** fanno sì che questo prodotto trovi la giusta collocazione nei centri storici o all'uscita di musei o gallerie.

Montante di sostegno:

- in tubo tondo di acciaio zincato da mm. $\varnothing$ 76 x 2 adornato nella parte superiore da un fregiodecorativo;
- braccetto sagomato per il sostegno del cesto in lamiera di acciaio zincato.

Cesto:

- di forma cilindrica, svasata nella parte superiore, realizzato con n° 20 listelli in ferro zincato sagomato da mm. 30 x 3;
- parte superiore bordata da anello in tubo tondo zincato da mm. $\varnothing$ 20 x 1,5;
- fondo sagomato in lamiera zincata spessore 15 / 10 con fori per lo scarico delle acque meteoriche.

Trattamento e finitura:

- **Pre-trattamento:** prima di essere verniciato, il manufatto, viene pre-trattato mediante un lavaggio a spruzzo con speciali liquidi sgrassanti. Dopo il lavaggio, il manufatto da verniciare, viene asciugato per 15 minuti in essiccatoio.

- **Trattamento anticorrosivo:** al fine di conferire idonea protezione contro gli agenti atmosferici, il manufatto è sottoposto ad un primo ciclo di verniciatura utilizzando un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche con speciali pigmenti.
- **Prima cottura** (anticorrosivo): il manufatto trattato con il fondo anticorrosivo è sottoposto ad una prima cottura al forno della durata di 15 minuti alla temperatura di 180°. In questa fase l'anticorrosivo polimerizza, formando uno spessore di rivestimento di circa 60 micron.
- **Verniciatura:** il manufatto è sottoposto ad un ciclo finale di verniciatura con polvere termoindurente a base di resine poliesteri colore "canna fucile". La verniciatura è eseguita con apparecchiature a spruzzo elettrostatico, che consentono alla polvere di depositarsi uniformemente sui pezzi, formando uno spessore minimo di 60 micron.
- **Cottura finale:** il manufatto verniciato è sottoposto ad una cottura finale al forno della durata di 20 minuti alla temperatura di 160°.

Fissaggio:

- tramite prolungamento del montante di sostegno nel sottosuolo;
- il cestino è fornito in kit di assemblaggio e viteria in acciaio inox.


Dimensioni:

- altezza fuori terra cm. 110;
- parte da interrare cm. 20;
- diametro parte superiore cm. 41,5;
- altezza cesto cm. 54;
- profondità: 51 cm
- capacità lt. 35;
- peso kg. 15

INFORMAZIONI

- **Capacità** 35 lt
- **fissaggio** su palo

Cestino portarifiuti in acciaio zincato 35 lt h14090

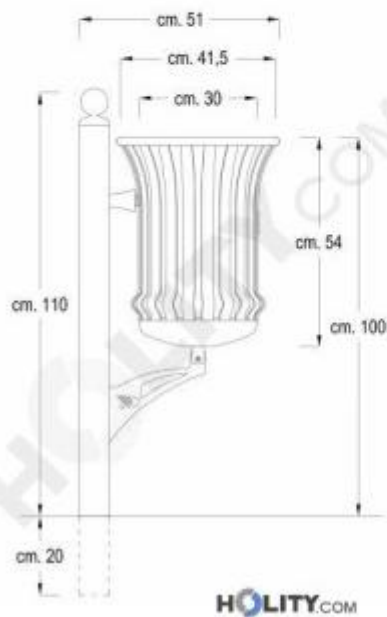

Cestino portarifiuti in acciaio zincato 35 lt h14090

Capacita: 35 lt
Coperchio: no
Fissaggio: su palo