



Chiudiporta con braccio dormakaba ts69 h0506

Chiudiporta aereo con braccio senza fermo adatto per porte standard. Il montaggio è semplice e veloce – senza piastra di montaggio. Certificato CE.

Con il **TS 69 DORMAKABA** ha realizzato un chiudiporta di alta qualità, impiegato universalmente su qualsiasi tipo di porta. Il montaggio è semplice e veloce – senza piastra di montaggio. La regolazione della forza di chiusura in funzione della dimensione dell'anta avviene semplicemente installando il chiudiporta nelle rispettive posizioni di fissaggio. Il chiudiporta DORMAKABA TS 69 è **certificato CE** ed **EN 1154**.

Vantaggi per il commerciante/distributore

- Soluzione economica adatta per ogni tipo di porta standard
- Consente di gestire a magazzino un solo modello per tutti i tipi di montaggio

Vantaggi per l'installatore/produttore

- Adatto sia per porte DIN SX che per porte DIN DX
- Montaggio agevole, veloce e sicuro
- Fissaggio ottimale senza piastra di premontaggio

Vantaggi per il progettista/architetto

- Disegno compatto e piacevole
- Economico e affidabile

Vantaggi per l'utente

- Ciclo di chiusura costante indipendente dalle variazioni di temperatura
- Possibilità di ottimizzare la velocità di chiusura grazie a due valvole di regolazione


Caratteristiche:

- Modello con braccio senza fermo
- Dimensioni interne: L 220 x P 45 x h 53,5 mm
- Peso: 1,4 kg
- Facilità di installazione
- Forza di chiusura regolabile in funzione dell'installazione: EN 2/3/4
- Per porte standard di larghezza fino a 1100 mm
- Chiudiporta compatto
- Soluzione affidabile ed economica
- Stessa esecuzione per DIN-S e DIN-D
- Certificazione CE
- Certificato EN 1154

- País de fabricación Italia
- Tipologia aereo
- Altezza in millimetri 53.500000
- Lunghezza in millimetri 220.000000
- Larghezza in millimetri 0.000000
- Profondità in millimetri 45.000000



Chiudiporta con braccio dormakaba ts69 h0506

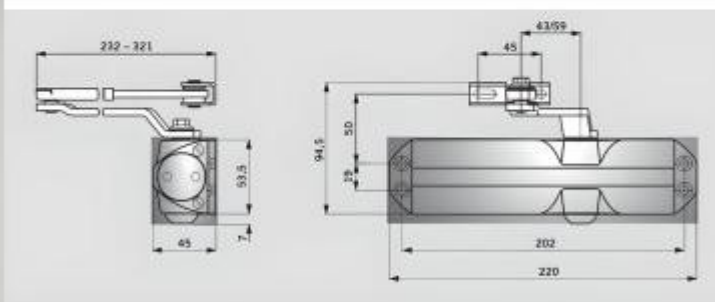

Chiudiporta con braccio dormakaba ts69 h0506

Tipologia: aereo

Etichetta: pronta_consegna

Altezza in millimetri: 53,5 mm

Profondità in millimetri: 45 mm

Larghezza in millimetri: 0 mm

Lunghezza in millimetri: 220 mm