



Chiusino stradale ghisa 50x80cm D400 h638_173

Chiusino stradale ermetico in ghisa sferoidale GJS 500-7, classe di carrabilità D400, telaio e coperchio rettangolari. Dimensioni: 600x800 mm. Luce netta: 500x700 mm.

Il **chiusino stradale in ghisa h638_173** è un dispositivo di copertura rettangolare ad alte prestazioni, specificamente ingegnerizzato per l'arredo urbano, l'impiantistica industriale e le infrastrutture viarie sottoposte a severe sollecitazioni meccaniche. Realizzato in pregiata **ghisa sferoidale GJS 500-7** in piena conformità alla normativa EN 1563, il prodotto è certificato secondo gli standard europei UNI EN 124 nella classe di carrabilità **D400**, risultando ideale per strade principali, corsie di marcia, banchine e aree di parcheggio per mezzi pesanti (fino a 40 tonnellate). La struttura presenta un telaio da 60x80 cm munito di un'adeguata aletta perimetrale continua esterna, costole di rinforzo e fori per tirafondi, studiati per un ancoraggio profondo alla fondazione. La sicurezza dinamica è garantita dal **sistema di chiusura ermetico ad incastro anti-sfilamento**: un'appendice elastica sul coperchio si aggancia automaticamente ai naselli del telaio, sbloccandosi unicamente tramite l'ausilio di una comune leva da cantiere. La superficie presenta rilievi antisdrucchiolo uniformemente distribuiti per il rapido deflusso delle acque meteoriche.

Caratteristiche tecniche


- **Materiale:** Ghisa sferoidale GJS 500-7 conforme alla norma EN 1563
- **Classe di carrabilità:** D400 (Carico di rottura > 400 kN / 40 Tonnellate) – UNI EN 124
- **Dimensioni esterne:** 600 x 800 mm
- **Luce netta (interne):** 500 x 700 mm (ampio passaggio utile rettangolare)
- **Altezza totale:** 75 mm
- **Peso complessivo:** 58 kg
- **Geometria:** Telaio e coperchio di forma rettangolare
- **Ancoraggio:** Aletta perimetrale continua sui 4 lati, sagomata con smussi angolari e fori per tirafondi
- **Sicurezza attiva:** Sistema di chiusura meccanico con appendice elastica e naselli interni anti-sfilamento
- **Accoppiamento:** Incavi superficiali per il posizionamento guidato e univoco del coperchio nella sede
- **Sicurezza passiva:** Superficie gofrata con rilievi antisdrucchiolo diffusi
- **Operatività:** Coperchio munito di asole a fondo chiuso per chiavi di sollevamento standard
- **Dettagli di fabbrica:** Indicazione delle dimensioni esterne del telaio in cm espressa in rilievo
- **Personalizzazione:** Area predisposta per l'eventuale inserimento di scritte e/o loghi su richiesta

* Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **materiale chiusini** Ghisa
- **dimensioni chiusini** 600 x 800 mm

Chiusino stradale ghisa 50x80cm D400 h638_173

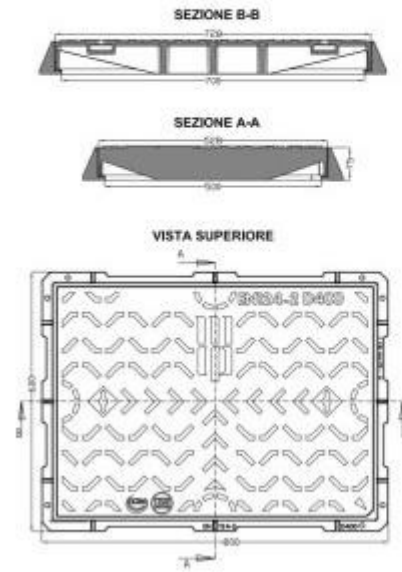

Chiusino stradale ghisa 50x80cm D400 h638_173

Dimensioni chiusini: 600 x 800 mm
Materiale chiusini: ghisa