

## Chiusino stradale in ghisa sferoidale con telaio quadrato h638\_166

Chiusino in ghisa sferoidale. Classe: KN400. Luce netta: 1200 x 1200 mm. Altezza: 100 mm. Peso: 207 kg. Dimensioni esterne: 1350 x 1350 mm.

Il **chiusino stradale h638\_166** è un dispositivo di copertura di grandi dimensioni ad alta resistenza, specificamente ingegnerizzato per assicurare stabilità, sicurezza e massima durabilità all'interno di reti infrastrutturali soggette a traffico veicolare pesante e intenso. Realizzato in pregiata **ghisa sferoidale GJS-500-7** in stretta conformità alla normativa EN 1563, il prodotto garantisce un carico di rottura superiore ai 400 kN, rispondendo perfettamente ai requisiti della classe **KN400** (D400). La mastodontica struttura da 135x135 cm presenta un telaio munito di aletta perimetrale esterna continua e asole per un profondo ancoraggio alla fondazione tramite tirafondi. Per coniugare la robustezza all'igiene urbana, il telaio integra una **sede interna a "U"** che, se riempita con sabbia o materiali inerti, isola efficacemente il pozzetto bloccando la risalita di cattivi odori. Il coperchio quadrato è provvisto di rilievi antisdrucciolo distribuiti in modo uniforme per massimizzare il grip e favorire il deflusso delle acque piovane, includendo asole a fondo chiuso per il sollevamento meccanico.

## Caratteristiche tecniche


- **Materiale:** Ghisa sferoidale GJS-500-7 conforme alla norma EN 1563
- **Classe di carrabilità:** KN400 / D400 (Carico di rottura > 400 kN / 40 Tonnellate)
- **Dimensioni esterne telaio:** 1350 x 1350 mm
- **Luce netta (Foro interno):** 1200 x 1200 mm (Passaggio extra-large per grandi vani tecnici)
- **Altezza totale strutturale:** 100 mm
- **Peso complessivo:** 207 kg
- **Geometria:** Telaio e coperchio di forma quadrata
- **Ancoraggio:** Aletta perimetrale asolata continua con costole di rinforzo e angoli smussati
- **Isolamento odori:** Sede perimetrale interna a "U" per sigillo a sabbia o grasso
- **Precisione di posa:** Angolo interno smussato per un inserimento guidato e univoco del coperchio
- **Sicurezza passiva:** Goffratura superficiale con rilievi antisdrucciolo diffusi
- **Operatività:** Coperchio munito di asole a fondo chiuso e indicazione dimensionale del telaio incisa
- **Personalizzazione:** Spazio centrale predisposto per l'inserimento di scritte e/o loghi
- **Standard qualitativo:** Prodotto da azienda dotata di certificazione ISO 9001:2015

\* Immagine puramente indicativa

## INFORMAZIONI

- **materiale chiusini** Ghisa
- **dimensioni chiusini** 1350 x 1350 mm

## Chiusino stradale in ghisa sferoidale con telaio quadrato h638\_166

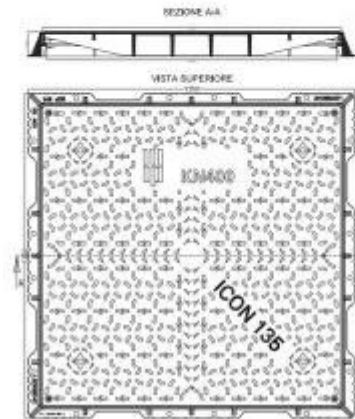

### Chiusino stradale in ghisa sferoidale con telaio quadrato h638\_166

Dimensioni chiusini: 1350 x 1350 mm

Materiale chiusini: ghisa