


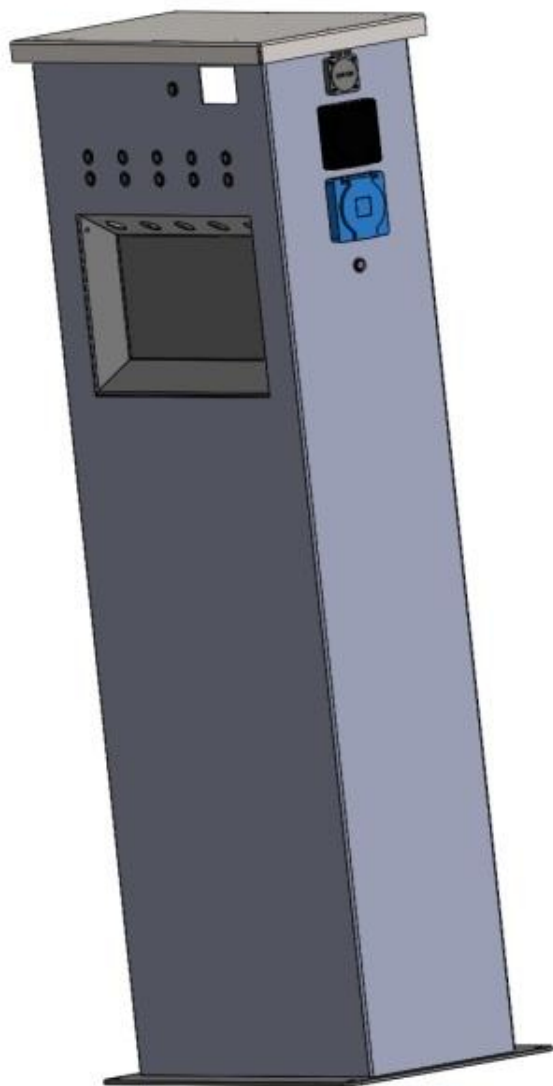

Colonnina di ricarica E-bike h903_01

Colonnina di ricarica E-bike con 5 prese avvolgibili automaticamente. Dimensioni: L. 550 x P. 365 x h. 1445 mm.

Dal **design moderno e versatile** e dalla **forma compatta**, la **colonnina di ricarica per E-bike** presenta una **struttura in lamiera inox 304 satinato**, con **base e copertura posteriore in lamiera inox 304 satinato**. La chiusura della copertura posteriore avviene mediante un'unica chiave triangolare. La **base** è munita di n. **4 fori Ø 12 mm** per il fissaggio al suolo. La colonnina presenta un gruppo di ricarica composto da n. **5 cavi estraibili manualmente e retraibili automaticamente**; n. **5 pulsanti antivandalo per avvio ricarica**; n. **5 pulsanti antivandalo per stop/retrazione cavo di ricarica**; n. **1 pulsante presenza rete ed abilitazione carica**; n. **1 pulsante antivandalo per start carica prese**; n. **1 prese USB tipo "A"** (n.2 connessioni incorporate); n. **1 presa 220 Volt tipo "F"** (multifunzione); n. **1 presa 220 Volt tipo "F"** (schuko); n. **1 display visualizzazione funzioni di ricarica**. La colonnina di ricarica per E-bike è munita, inoltre, di un **carter in polycarbonato** che funge da copertura connettori per E-bike, un **differenziale magnetotermico da 230 V 30 mA** e il **morsetto di messa a terra**. Il pannello di controllo prevede **scheda elettrica con settaggi di ricarica 30/ 60/ 90/ 120 minuti**. La stazione di ricarica per E-bike è ideale per essere collocata in diversi ambienti, naturali o urbani, come parchi pubblici, piazze, parcheggi, centri cittadini o condomini.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L. 550 x P. 365 x h. 1445 mm
- Materiale struttura: lamiera inox 304 satinato sp.1.5mm
- Materiale base: lamiera inox 304 satinato spessore 6 mm


- N.4 fori Ø12mm per fissaggio a terra
- Materiale copertura posteriore: lamiera inox 304 satinato sp.1.5mm
- Chiusura copertura posteriore mediante un'unica chiave triangolare
- N.5 cavi estraibili manualmente e retraibili automaticamente
- N.5 pulsanti antivandalo per avvio ricarica
- N.5 pulsanti antivandalo per stop/retrazione cavo di ricarica
- N.1 pulsante presenza rete ed abilitazione carica
- N.1 pulsante antivandalo per start carica prese
- N.1 prese USB tipo "A"(n.2 connessioni incorporate)
- N.1 presa 220 Volt tipo "F" (multifunzione)
- N.1 presa 220 Volt tipo "F" (schuko)
- N.1 display visualizzazione funzioni di ricarica
- Carter in polycarbonato per copertura connettori per E-bike
- Differenziale magnetotermico da 230 Volt 30 mAmp
- Morsetto di messa a terra
- Pannello di controllo: scheda elettrica con settaggi 30-60-90-120 min
- Alimentazione: 220Volt-50Hz (16 Amp)

**Immagini puramente indicative.*


INFORMAZIONI

- **Lunghezza in millimetri** 550.000000
- **Altezza in millimetri** 1445.000000
- **Profondità in millimetri** 365.000000


Colonnina di ricarica E-bike h903_01

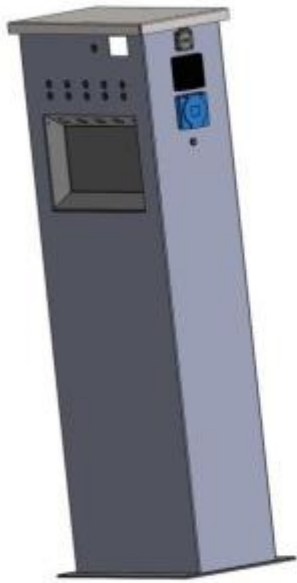


HOLITY.COM

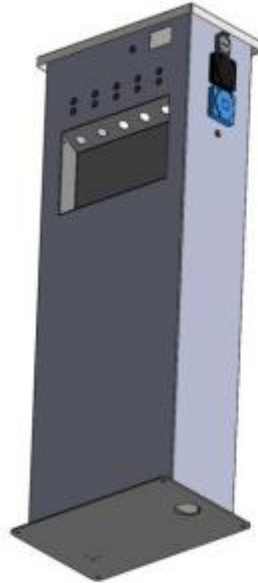

HOLITY.COM

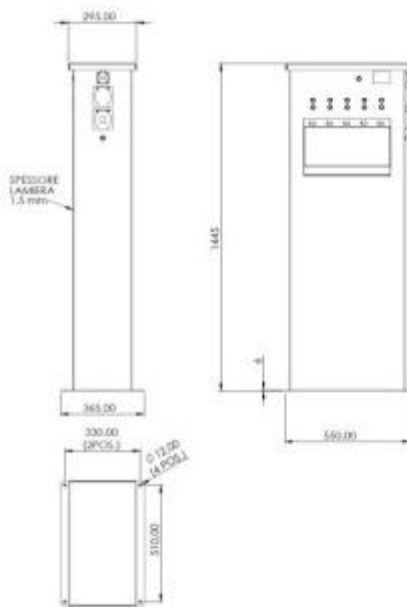

HOLITY.COM

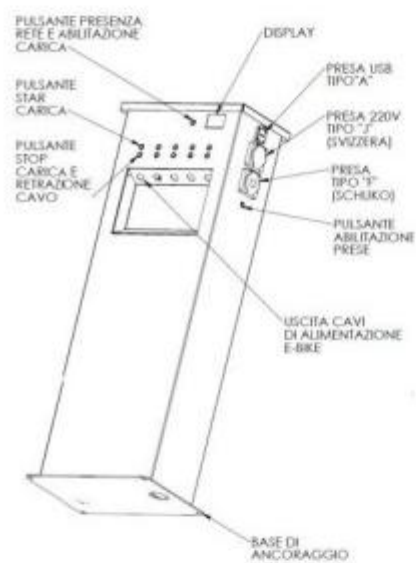

HOLITY.COM

Colonnina di ricarica E-bike h903_01

Lunghezza in millimetri: 550 mm
 Profondità in millimetri: 365 mm
 Altezza in millimetri: 1445 mm