



Dispensador de vino doble temperatura h741_03

Dispenser professionale per vino da 4 bottiglie in acciaio e vetro, doppia zona climatica indipendente, dosaggio touch e sistema di pulizia ugelli.


Dispensador profesional de vino diseñado para el servicio por copas de alta calidad en entornos HoReCa, vinotecas y restauración de excelencia. La estructura de **dos zonas independientes**, dotada de compresores y sistemas de refrigeración separados, permite gestionar simultáneamente diferentes tipos de vino, manteniendo blancos y tintos a sus respectivas temperaturas ideales de servicio. La tecnología de conservación mediante **gases inertes (Nitrógeno o Argón)** previene la oxidación del producto, garantizando la integridad organoléptica del vino incluso varios días después de la apertura de la botella. El innovador sistema de dispensación con **bomba motorizada** asegura la limpieza constante de la boquilla de cualquier residuo, elevando los estándares higiénicos y cualitativos del servicio.

Características técnicas

- **Capacidad:** Alojamiento para 4 botellas estándar.
- **Gestión térmica:** Dos zonas completamente independientes con rango de temperatura ajustable de 6°C a 22°C.
- **Sistema de dispensación:** 3 dosis programables por botella individual mediante interfaz táctil capacitiva.
- **Mecánica de carga:** Sistema de elevación de botellas mediante pistones manuales de resorte de gas.
- **Refrigeración:** Tecnología profesional no-frost silenciosa con doble compresor.
- **Conservación:** Preparado para suministro de gas inerte (Nitrógeno o Argón alimentario); botella no incluida.
- **Seguridad:** Cerradura electrónica integrada activable mediante menú digital.
- **Tratamiento de superficies:** Vidrios de las puertas equipados con una película especial anticondensación para una visibilidad óptima.
- **Dimensiones:** 615 x 374 x 568 mm (An x Pr x Al).
- **Peso operativo:** 45 kg.

Imagen puramente indicativa

INFORMAZIONI

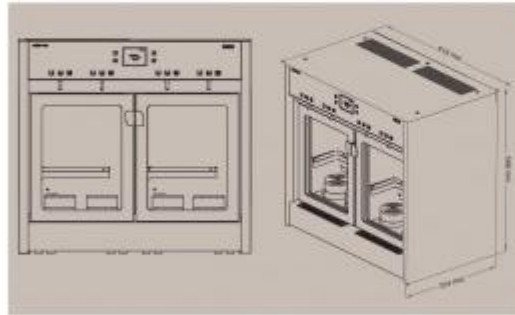

Dispenser Vino Quattro Bottiglie
Doppia temperatura

- USO E ATTIVAZIONE DEL SISTEMA**
Il dispenser è attivato in modalità standby in tutti i sensi.
- TEMPERATURA DI SERVIZIO**
Temperatura controllata da 0° a 22°C.
Due zone indipendenti.
- DOSE**
Fino a tre decilitari (maxi 300 ml) a bottiglia.
- SISTEMA DI REFRIGERAZIONE**
Moderno sistema di refrigerazione professionale con tecnologia **inverter**.

- GKS**
Arredo in design ultrapiatto (frontale e piedistallo non inclusi).
- ILLUMINAZIONE LED**
Sistema di illuminazione intelligente con risparmio energetico.