



## Doccia di emergenza con lavaocchi in ABS h438\_161

**Doccia di emergenza con lavaocchi in ABS.** Apertura automatica mediante maniglia. Altezza:245.6 cm

**Doccia di emergenza completa di lavaocchi**, ideale per essere installata nei luoghi di lavoro a rischio contaminazione o contatto con sostanze nocive. L'intera struttura è **verniciata in verde emergenza come prevede la norma ISO 3864**. La doccia è costituita da un **pedistallo in acciaio zincato** con **soffione in ABS** anticorrosivo. Per azionare il soffione bisogna tirare la **maniglia di comando** posta all'altezza dell'utente, in tal modo si fornisce un flusso di acqua continuo che bisogna chiudere manualmente. Il lavaocchi presenta una **vaschetta in ABS** e **2 spruzzatori in ottone cromato** connessi a ad una rete idrica di minimo 2 bar, che fornisce acqua gassata e a bassa pressione. L'azionamento del lavaocchi avviene mediante **pressione sulla leva di comando laterale**, anche in questo caso il flusso d'acqua continua fino a che non viene chiuso manualmente.

### **Caratteristiche tecniche:**


- Altezza: 245.6 cm
- Materiale: ABS con componenti metallici in acciaio zincato
- Colore: verde emergenza, secondo la norma ISO 3864
- Apertura automatica della doccia mediante comando a tirante. Chiusura manuale
- Apertura lavaocchi mediante leva di azionamento laterale. Chiusura manuale
- Prodotto conforme alla normativa DIN 12899 e ANSI Z358-1 1990
- Kit di montaggio incluso

## INFORMAZIONI

- **Azionamento** Manuale
- **Tipologia** con lavaocchi
- **fissaggio** a pavimento



HOLITY.COM

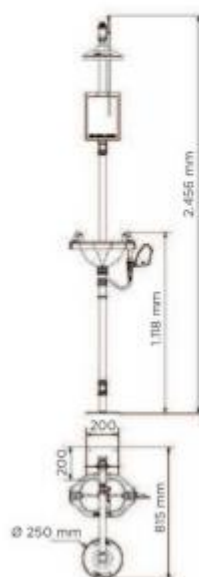

HOLITY.COM

### Doccia di emergenza con lavaocchi in ABS h438\_161

Azionamento: Manuale  
Tipologia: con lavaocchi  
Fissaggio: a pavimento