



Doccia di sicurezza con lavaocchi h641_10

Doccia di emergenza con lavaocchi. Materiale: acciaio zincato e ABS. Azionamento manuale e a pedale.

Doccia di sicurezza da installare nei luoghi di lavoro per garantire un primo intervento di pulizia e soccorso sulle parti del corpo esposte a sostanze dannose o ad eccessivo calore. Costituita da una **struttura con tubazioni in acciaio zincato** e base predisposta per il fissaggio al pavimento. Dotata di **soffione in ABS azionabile manualmente** tramite tirante rigido con impugnatura triangolare e **lavaocchi azionabili tramite pedale**, costituito da **vaschetta in ABS** e soffioni muniti di cappucci antipolvere.

Caratteristiche tecniche:

- Uso: esterno
- Azionamento manuale e a pedale
- Fissaggio al pavimento
- Soffione doccia in ABS verde RAL 6029
- Lavaocchi in ABS RAL 6029
- Tubazioni in acciaio zincato + vernice epossidica verde RAL 6029
- Alimentazione: F1"
- Evacuazione: F1 1 / 4"
- Flusso di lavaggio oculare (L/min): 11
- Flusso doccia (L/min): 75
- Peso (kg): 24

- Prodotto conforme alle norme EN 15154-1 e En15154-2
- Prodotto conforme all'articolo R. 4224-14 de Codice del lavoro
- Prodotto conforme a ISO 3864

INFORMAZIONI


- **azionamento** Manuale/ a pedale
- **Tipologia** con lavaocchi
- **fissaggio** a pavimento

HOLITY.COM

Doccia di sicurezza con lavaocchi h641_10



HOLITY.COM

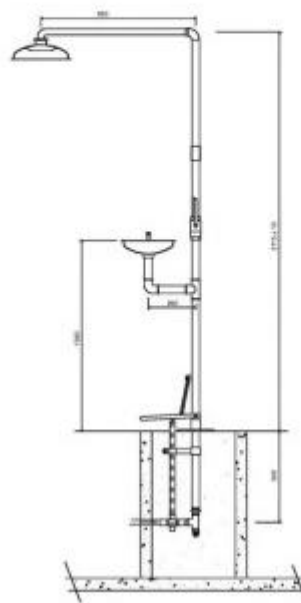

HOLITY.COM

Doccia di sicurezza con lavaocchi h641_10

Azionamento: Manuale/ a pedale

Tipologia: con lavaocchi

Fissaggio: a pavimento