



Dosatore da appoggio per sapone liquido h218_252

Dosatore da appoggio h218_252 in ottone (150x34x116 mm) con sensore laser e alimentazione elettrica. Serbatoio ricaricabile da 1500 ml.

Il **Dosatore da appoggio per sapone liquido h218_252** è un dispositivo automatico da appoggio sviluppato per l'installazione su lavabo o piano di lavoro. Questo componente d'arredo tecnico risolve la criticità operativa del contatto manuale e della contaminazione incrociata nei servizi igienici, consentendo l'erogazione automatica senza tocco. Indirizzato a un target professionale di gestori di strutture ricettive, uffici e spazi pubblici, il dispenser è idoneo per aree ad alta frequenza di utilizzo e con elevati requisiti igienici. Il corpo è realizzato in ottone fuso cromato secondo la norma EN248, integrato con componenti interni in plastica (POM e ABS) in una struttura robusta e antivandalica disponibile in diverse colorazioni. Il funzionamento è gestito con alimentazione esclusivamente a corrente elettrica (220 V, 50/60 Hz - AC 220V - 50/60Hz / DC6V). L'erogazione avviene posizionando le mani sotto il distributore all'interno del campo di rilevamento del sensore laser (da 5 a 23 cm); il dosatore si attiva automaticamente e rimane in funzione finché le mani rimangono nel raggio d'azione, con un tempo massimo di funzionamento regolabile. Il serbatoio ricaricabile offre una capacità di 1500 ml ed è adatto per sapone liquido o disinfettante per le mani (7,5%) con viscosità compresa tra 100 e 3800 cPs, rilasciando uno scarico del sapone standard di 1 ml (regolabile). L'ingombro del dispositivo è di 150 mm di altezza, 34 mm di larghezza e 116 mm di profondità (150 x 34 x 116 mm). Il dosatore è fornito con elementi di fissaggio e tutti gli accessori necessari per l'installazione. Per la manutenzione si raccomanda l'uso di sapone a pH neutro e acqua con asciugatura tramite panno pulito, avendo cura di proteggere il dispenser dagli schizzi quando si pulisce il bagno con prodotti aggressivi.


Caratteristiche tecniche

- **Tipologia:** Dosatore automatico di sapone liquido da appoggio (montaggio su lavabo o piano di lavoro)
- **Materiale corpo:** Ottone (ottone fuso cromato secondo la norma EN248)
- **Materiale componenti:** Componenti in plastica (POM e ABS)
- **Varianti cromatiche:** Disponibile in diverse colorazioni
- **Azionamento:** Sensore laser integrato
- **Alimentazione:** Esclusivamente a corrente elettrica (220 V, 50/60 Hz - AC 220V - 50/60Hz / DC6V)
- **Campo di rilevamento del sensore:** Da 5 a 23 cm
- **Capacità:** 1500 ml (ricaricabile)
- **Scarico del sapone standard:** 1 ml, regolabile
- **Viscosità del sapone ammessa:** 100-3800 cPs
- **Compatibilità detergenti:** Sapone liquido o disinfettante per le mani (7,5%)
- **Dimensioni (A x L x P):** 150 x 34 x 116 mm
- **Consumo in standby:**

- Altezza in millimetri 1500.000000
- Capacità 1500 ml
- punti di forza per sapone liquido
- Larghezza in millimetri 340.000000
- Profondità in millimetri 1160.000000
- alimentazione elettrica



Dosatore da appoggio per sapone liquido h218_252

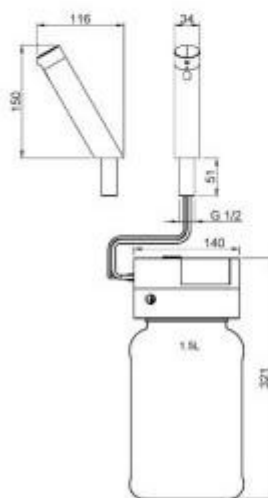

Dosatore da appoggio per sapone liquido h218_252

Capacità: 1500 ml
 Alimentazione: elettrica
 Altezza in millimetri: 1500 mm
 Larghezza in millimetri: 340 mm
 Profondità in millimetri: 1160 mm
 Punti di forza: per sapone liquido