Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Dosso passacavi a 3 canali h328_46

Dosso passacavi in gomma con 3 canali Ø 50 mm e coperchio giallo visibile. Dimensioni: L 900 x P 500 x H 70 mm.

Il dosso passacavi a 3 canali H328_46 è progettato per offrire una protezione temporanea, robusta e visibile a cavi e tubazioni durante eventi all'aperto, fiere, manifestazioni e sagre. La sua struttura garantisce sicurezza per le persone e protezione meccanica contro la compressione accidentale, permettendo un passaggio ordinato e sicuro anche in aree ad alto transito pedonale.

La base è realizzata in gomma vulcanizzata nera, mentre il coperchio superiore è in polietilene giallo ad alta visibilità per evidenziare la presenza del passacavo e ridurre il rischio di inciampo. Grazie ai 3 canali da Ø50 mm, può contenere fino a tre cavi o tubi di grosso diametro, garantendo separazione, ordine e protezione.

Dotato di cerniere rinforzate, aste di connessione in nylon anti-ossidazione e maniglie laterali per facilitare il trasporto, H328_46 è modulare e facile da installare: ogni modulo è dotato di un sistema di bloccaggio ad incastro, che assicura la coesione tra gli elementi. Inoltre, presenta 4 fori per il fissaggio al suolo, qualora si desideri un'installazione più stabile e duratura.

È indicato per uso in aree private chiuse al transito pubblico, su asfalto, cemento o ghiaia, ma non è idoneo al passaggio di veicoli, né all'impiego in ambienti industriali o con carrelli elevatori.

Rendi i tuoi eventi più sicuri e ordinati! Ordina ora il dosso passacavi H328_46 o richiedi un preventivo per forniture multiple.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale base: gomma vulcanizzata
- Materiale coperchio: polietilene giallo
- Aste di connessione: in nylon (anti-ossidazione)
- Colore: nero/giallo

- Lunghezza: 900 mm
- Larghezza: 500 mm
- Altezza: 70 mm
- Numero di canali: 3
- Diametro massimo cavi/tubi: Ø50 mm
- Peso: 17,20 kg
- Sistema di connessione: ad incastro
- Maniglie laterali: sì
- Cerniere rinforzate: sì
- Fori di fissaggio: 4 per modulo
- Utilizzo consigliato: eventi, sagre, aree fieristiche – solo in aree private
- Non idoneo a: passaggio veicolare, carrelli elevatori, uso industriale intensivo

Mini guida all’acquisto: Per la messa in sicurezza di cavi di grande diametro in contesti temporanei come fiere, eventi e manifestazioni, i dossi passacavi offrono un’alternativa pratica e visibile ai sistemi più ingombranti.

Benefici per l'utente:

- Protezione: efficace per cavi di grandi dimensioni.
- Elevata: visibilità grazie al coperchio giallo.
- Installazione: modulare semplice con innesti ad incastro.
- Trasporto: facile grazie alla maniglia integrata.
- Fissabile: al suolo per maggiore stabilità.

Il modello H328-46 è ideale per gestire fino a 3 linee di cablaggio, con la possibilità di fissarlo al suolo o rimuoverlo rapidamente.

Non è adatto per usi industriali o carrabili, ma garantisce una protezione eccellente in contesti pedonali privati.

Dosso passacavi 3 canali Ø50 mm, protezione cavi per eventi temporanei, passacavo nero giallo a incastro, copricavi per manifestazioni e fiere, canalina pavimento 3 vie per eventi, protezione cavi pedonale non carrabile, passacavi modulari ad alta visibilità.

FAQ:

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI

Dosso passacavi a 3 canali h328_46

Dosso passacavi a 3 canali h328_46
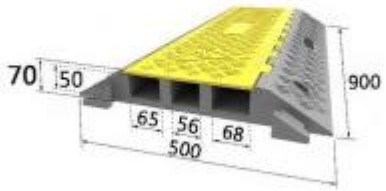
Numero Canali: 3