

Erogatore da parete per sapone liquido h218_253

Erogatore da parete h218_253 in ottone cromato (Ø34x190 mm) per sapone liquido/disinfettante. Sensore laser, alimentazione 220V e serbatoio 1500 ml.


L'**Erogatore da parete per sapone liquido h218_253** è un dosatore automatico ad azionamento no-touch progettato per l'installazione a parete nei servizi igienici professionali. Questo componente d'arredo tecnico risolve il problema operativo del contatto manuale e del rischio di contaminazione incrociata, offrendo un'erogazione igienica e gestita tramite sensore laser integrato. Destinato a gestori di strutture ricettive, uffici, spazi commerciali e complessi pubblici, il dispositivo è idoneo per aree ad alta frequenza di utilizzo e con elevati requisiti igienici. La struttura presenta un corpo in ottone fuso cromato secondo la norma EN248, robusto e antivandalico, abbinato a componenti interni in plastica POM e ABS. Il funzionamento è affidato all'alimentazione esclusivamente tramite collegamento alla rete elettrica (AC 220V - 50/60Hz / DC6V). Per azionare il dispositivo è sufficiente posizionare le mani sotto l'erogatore all'interno del campo di rilevamento del sensore (da 5 a 23 cm); l'erogazione si attiva automaticamente e rimane in funzione finché le mani restano nel raggio d'azione, con un tempo massimo di funzionamento regolabile. Il serbatoio riutilizzabile ha una capacità di 1500 ml ed è compatibile con sapone liquido o disinfettante per le mani (7,5%) avente viscosità compresa tra 100 e 3800 cPs, erogando una dose di sapone standard pari a 0,8 cc (regolabile). L'ingombro del corpo è di Ø34 x 190 mm di profondità. Il dosatore viene fornito completo di elementi di fissaggio e di tutti gli accessori necessari per il montaggio. Per la manutenzione si consiglia di detergere con acqua e sapone a pH neutro, asciugando con un panno pulito e proteggendo il dispenser dagli schizzi in caso di pulizia del locale con prodotti aggressivi.

Caratteristiche tecniche

- **Tipologia:** Dosatore automatico di sapone liquido per montaggio a parete
- **Materiale del corpo:** Ottone cromato (ottone fuso cromato secondo norma EN248)
- **Materiale componenti interni:** Componenti in plastica POM e ABS
- **Azionamento:** Sensore laser integrato
- **Alimentazione elettrica:** Esclusivamente tramite collegamento alla rete elettrica (AC 220V - 50/60Hz / DC6V)
- **Campo di rilevamento del sensore:** Da 5 a 23 cm
- **Capacità serbatoio:** 1500 ml (riutilizzabile)
- **Scarico del sapone standard:** 0,8 cc (regolabile)
- **Viscosità del sapone ammessa:** 100 - 3800 cPs
- **Compatibilità detergenti:** Sapone liquido o disinfettante per le mani (7,5%)
- **Dimensioni:** Ø34 x 190 mm (profondità)
- **Consumo in standby:**

INFORMAZIONI

- **Capacità** 1500 ml
- **Larghezza in millimetri** 34.000000
- **Profondità in millimetri** 190.000000
- **alimentazione** elettrica

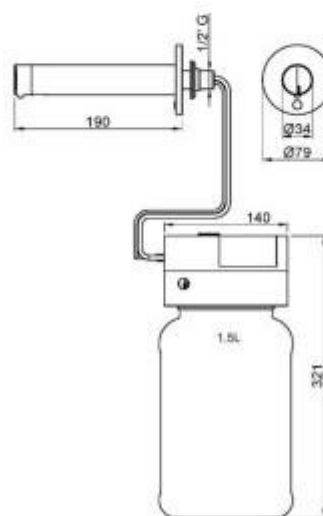

Erogatore da parete per sapone liquido h218_253

Capacità: 1500 ml

Alimentazione: elettrica

Altezza in millimetri: mm

Larghezza in millimetri: 34 mm

Profondità in millimetri: 190 mm