



Erogatore di acqua refrigerata con pedale h509_46

Fontana per acqua refrigerata a parete con termostato interno. Dimensioni: L.310xP475xH415mm

Fontanella per acqua refrigerata in acciaio inossidabile con serbatoio e azionamento a pedale del rubinetto. Progettato per evitare al massimo il contatto con le mani e quindi possibili contaminazioni incrociate. Dotato di sistema senza deposito d'acqua brevettato, appositamente studiato contro l'accumulo di batteri e per minimizzare la manutenzione dovuta a perdite di acqua e la rottura di galleggianti. Il prodotto è dotato di refrigeratore, rubinetto di riempimento e rubinetto a pulsante per bere, con termostato interno per il controllo della temperatura. Il suo funzionamento è super silenzioso. Come optional è possibile acquistare un kit che consente di filtrare l'acqua potabile per il consumo in modo semplice ed immediato. Questo kit per la purificazione dell'acqua è composto da: 1 filtro con carbone attivo, una testa del filtro, tubi di collegamento. Esso trattiene la maggior parte dei residui presenti nell'acqua potabile. Inoltre, grazie al suo strato di carbone attivo, trattiene anche la maggior parte delle particelle più piccole e delle impurità ed elimina potenziali odori e sapori. Realizzato secondo lo standard NSF 42. Per una corretta manutenzione, si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 lt.

Caratteristiche Tecniche:

- Materiale: acciaio inossidabile
- Dimensioni: L.310xP475xH415mm
- Capacità: 33 lt
- Pressione massima di ingresso acqua: 2 bar
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza: 1/6 HP - 125 W

- Consumo: 7 W/h
- Temperatura massima: 43 °C
- Ingresso acqua: 1/4"
- Scarico: 1 1/2"
- Gas refrigerante: R290 - 50 gr
- Funzionamento a pedale
- Con refrigeratore
- Con rubinetto di riempimento
- Con rubinetto a pulsante per bere
- Funzionamento super silenzioso
- Con termostato interno
- Peso: circa 19 kg

Optional:

- Kit base per la purificazione dell'acqua per acqua potabile fredda (include 1 filtro con carbone attivo; una testa del filtro; tubi di collegamento necessari); capacità filtro: 10.000 lt; pressione di esercizio: 2-8,6 bar; intervallo di temperatura dell'acqua in entrata: 4 a 30 °C; riduzione del cloro > 90%; realizzato secondo lo standard NSF 42

* Nota: l'acqua di alimentazione deve essere adatta al consumo umano (acqua potabile). In nessun caso questo dispositivo convertirà acqua non potabile in acqua potabile.

*Si consiglia l'installazione dei filtri purificatori per migliorare la qualità dell'acqua.

INFORMAZIONI

- **Installazione** a parete
- **Materiale** acciaio inox
- **Funzionamento** pedale, pulsante
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Erogatore di acqua refrigerata con pedale h509_46


Installazione: a parete

Materiale: acciaio inox

Funzionamento: pedale / pulsante

Acqua: fredda

Alimentazione: allaccio rete idrica

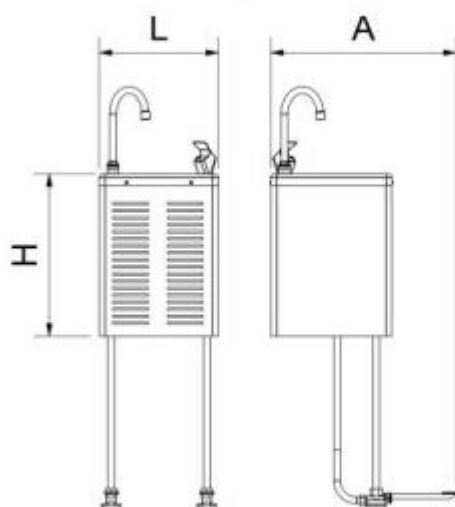

HOLITY.COM