



Fontana acqua refrigerata a parete h509_32

Fontanella a parete refrigerata con rubinetto a pedale. Dimensioni: L. 310 x P. 475 x h. 415 mm.

La fontanella con fissaggio a parete è realizzata in acciaio inossidabile, dotata di sistema di raffreddamento. È in grado di raffreddare l'acqua in meno di tre minuti. La fontana per acqua refrigerata è dotata di rubinetto a pedale per un utilizzo a mani libere per evitare un'eventuale contaminazione. Il comodo pannello frontale in acciaio inox, facilmente smontabile, facilita l'eventuale manutenzione. Alta resistenza e design ergonomico. Il Livello di temperatura è controllato da un termostato interno. La fontanella è ideale per essere inserita in svariati contesti come scuole, ospedali, studi medici, uffici. Come optional è possibile acquistare un kit che consente di filtrare l'acqua potabile per il consumo in modo semplice ed immediato. Questo kit per la purificazione dell'acqua è composto da: 1 filtro con carbone attivo, una testa del filtro, tubi di collegamento. Esso trattiene la maggior parte dei residui presenti nell'acqua potabile. Inoltre, grazie al suo strato di carbone attivo, trattiene anche la maggior parte delle particelle più piccole e delle impurità ed elimina potenziali odori e sapori. Realizzato secondo lo standard NSF 42. Per una corretta manutenzione, si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 lt.

Caratteristiche Tecniche:

- Materiale acciaio inox
- Azionamento a pedale
- Potenza frigorifera singola 450 Kcal / h
- Capacità: 33 lt/h
- Potenza: 125 W
- Temperatura massima: 43 °C
- Fornito con rubinetto a collo di cigno
- Livello di temperatura controllato da un termostato interno
- Funzionamento silenzioso
- Compressore da 1/6 HP con modalità risparmio energetico.
- Resiste a temperature ambiente fino a 43°C
- Ingresso acqua 1/4 "
- Prodotto in UE

Optional:

- Kit base per la purificazione dell'acqua per acqua potabile fredda (include 1 filtro con carbone attivo; una testa del filtro; tubi di collegamento necessari); capacità filtro: 10.000 lt; pressione di esercizio: 2-8,6 bar; intervallo di temperatura dell'acqua in entrata: 4 a 30 °C; riduzione del cloro > 90%; realizzato secondo lo standard NSF 42

* Nota: l'alimentazione idrica deve essere idonea al consumo umano (acqua potabile). In nessun caso questo dispositivo convertirà l'acqua non potabile in acqua potabile.

*Si consiglia l'installazione dei filtri purificatori per migliorare la qualità dell'acqua.


INFORMAZIONI

- **Installazione** a parete
- **Materiale** Acciaio inox 304
- **Funzionamento** pedale
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Fontana acqua refrigerata a parete h509_32



HOLITY.COM

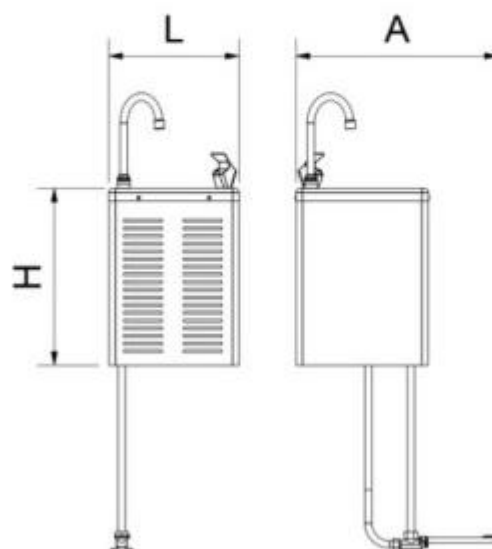

HOLITY.COM

Fontana acqua refrigerata a parete h509_32

Installazione: a parete

Materiale: Acciaio inox 304

Funzionamento: pedale

Acqua: fredda

Alimentazione: allaccio rete idrica