



HOLITY.COM

Fontana acqua refrigerata con pedale h811_07

Fontanella di acqua refrigerata con doppio rubinetto. Apertura a pedale per rubinetto a zampillo. Capacità raffreddamento: 35 lt/h.

Fontana per acqua refrigerata particolarmente indicata per l'uso nei luoghi pubblici, nelle fabbriche e nei laboratori. Prevede 2

possibilità di uscita dell'acqua: da rubinetto a zampillo ad apertura a pedale e da rubinetto standard ad apertura manuale, ideale per riempire bicchieri e lavarsi le mani. Costituita da una struttura realizzata interamente in **acciaio inox**, garantendo un'ottima robustezza, resistenza, igiene e facilità di pulizia. Dotata di **termostato** per la regolazione della temperatura dell'acqua e **valvola per regolazione dell'altezza dell'acqua** in uscita dal rubinetto a zampillo.

Caratteristiche tecniche:

- Potenza frigorifera: 400 W
- Consumo elettrico: 200 W
- Intensità elettrica 230 V 50 Hz monofase: 0.9 A
- Capacità frigorifera (T. ambiente: 30°C, T. ingresso: 27°C, T. uscita: 17°C): 35 lt/h
- Velocità di uscita dell'acqua fredda: 60 lt/h
- Temperatura di uscita dell'acqua fredda: 4-11°C
- Gas refrigerante ecologico (senza CFC): R-134a
- Dimensioni: L.36 x P.36 x h.103 cm
- Peso. 26 kg
- Doppio rubinetto: a zampillo con apertura a pedale e standard ad apertura manuale per riempire bicchieri e lavarsi le mani
- Materiale: acciaio inox AISI 304
- Per l'installazione è richiesto: ingresso acqua, scarico e presa elettrica
- Conforme alle norme di sicurezza elettrica CE
- Conforme alle norme igieniche EBWA
- Conforme alla norma 98/83/CE

Optional:

- Filtro a carbone attivo per la purificazione dell'acqua


N.B.:

- *si consiglia l'installazione di un filtro depuratore per migliorare la qualità dell'acqua (per acquistarlo, vedi optional)*
- *su richiesta e previo preventivo è possibile richiedere le cartucce di ricambio per il filtro*

INFORMAZIONI

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** manuale, pedale
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Fontana acqua refrigerata con pedale h811_07

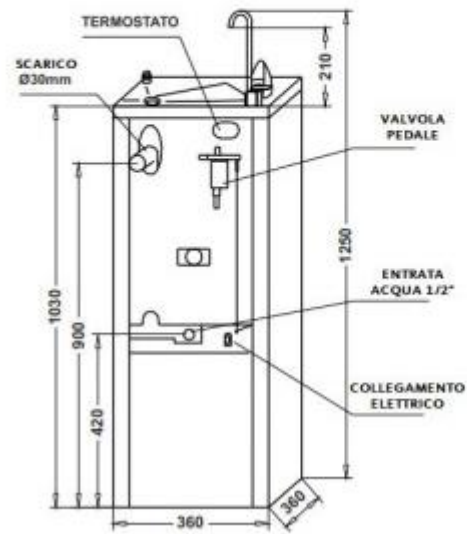

Fontana acqua refrigerata con pedale h811_07

Installazione: autoportante

Funzionamento: manuale / pedale

Acqua: fredda

Alimentazione: allaccio rete idrica