



Fontana d'acqua fredda con serbatoio h218_226

Fontana d'acqua fredda a parete in acciaio inox AISI 304 con serbatoio da 4 litri, rubinetto a getto e riempibicchieri. Capacità 25 l/h. Dimensioni: L 42,7 x P 31 x H 58,2 cm.

La **fontana d'acqua fredda h218_226** è un distributore a parete professionale realizzato in **acciaio inossidabile AISI 304** con finitura lucida, progettato per l'installazione in strutture collettive e aree pubbliche ad alta frequenza di utilizzo. Questo modello integra un **serbatoio da 4 litri** che permette una riserva d'acqua costante, risolvendo il problema della disponibilità immediata anche in caso di prelievi ripetuti. Il sistema di erogazione è doppio, composto da un rubinetto a getto e un beccuccio per il riempimento di tazze o borracce, entrambi attivati manualmente tramite **pulsanti in ottone cromato**. La struttura sospesa è studiata per garantire robustezza e sicurezza, eliminando spigoli taglienti o elementi pericolosi per l'utenza.

Caratteristiche tecniche

- **Materiale alloggiamento:** Acciaio inox AISI 304 con finitura luminosa
- **Dimensioni corpo:** 582 H x 427 L x 310 P (mm)
- **Altezza totale (con bocca di riempimento):** 853 mm
- **Capacità serbatoio interno:** 4 litri
- **Capacità di raffreddamento:** 25 l/h
- **Potenza compressore:** 1/6 Hp (Potenza totale 180 W)
- **Condensatore:** Tipo statico
- **Refrigerante:** Ecologico R600 A
- **Parametri acqua ingresso:** Temperatura 5°C-35°C | Pressione 1-3 bar
- **Alimentazione:** 220-240 V - 50/60 Hz
- **Circuito idrico:** Realizzato in PE e rame
- **Installazione:** A parete con allacciamento a rete idrica e scarico

Optional:


- **Filtro:** in cotone PP (standard).

* Immagini puramente indicative

* Su richiesta e previo preventivo, è disponibile il filtro in carbonio UDF e filtro anticloro.

INFORMAZIONI

- **Installazione** a parete
- **Funzionamento** manuale, pulsante
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

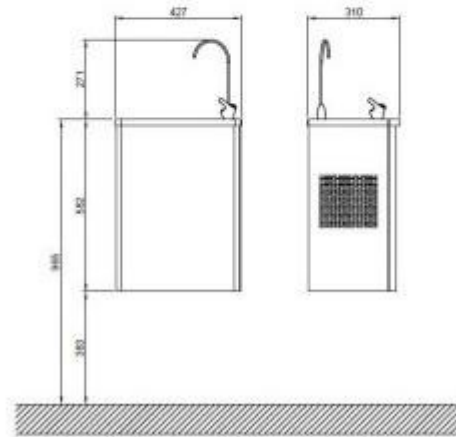

Fontana d'acqua fredda con serbatoio h218_226

Installazione: a parete

Funzionamento: manuale / pulsante

Acqua: fredda

Alimentazione: allaccio rete idrica