



Fontana di acqua refrigerata semi-incassata h811_36

Fontana semi-incassata a parete in acciaio inox, con pulsante antivandalo, getto d'acqua regolabile. Erogazione acqua fredda. Dimensioni totali: L. 490 x P. 380 x h. 1250 mm.

La fontana h811_36 è una soluzione professionale per l'erogazione di acqua potabile refrigerata, progettata con un design a parete semi-incassato per garantire massimo risparmio di spazio e massima igiene.

Realizzata interamente in acciaio inox ad alto spessore, è composta da una struttura robusta che include piastra superiore, pannelli frontali, telaio interno e sistema di raffreddamento. L'ugello dell'acqua in acciaio AISI 316 è dotato di protezione igienica, mentre il pulsante frontale antivandalismo è posizionato separatamente dal getto per evitare contaminazioni crociate.

L'unità di raffreddamento incassata nella parete libera spazio a terra, rendendola ideale per ambienti affollati come scuole, strutture sanitarie, stazioni o aeroporti.

La piastra superiore antispruzzo e il pannello inferiore di ventilazione removibile facilitano la manutenzione e la pulizia. Il

Il sistema consente anche di svuotare l'unità di raffreddamento, migliorando la sanificazione interna.

Il sistema consente anche di svuotare l'unità di raffreddamento, migliorando la sanificazione interna. È perfetta per chi desidera una fontana igienica, resistente e ad alta efficienza in ambienti pubblici a forte passaggio.

Se si ha un problema di vandalismo, ottimizza igiene e spazio con la fontana refrigerata da semi incasso h811_36! Ideale per ambienti pubblici e professionali ad alta affluenza.

Se si ha un problema di vandalismo, ottimizza igiene e spazio con la fontana refrigerata da semi incasso h811_36! Ideale per ambienti pubblici e professionali ad alta affluenza.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: acciaio inox
- Forma: quadrata
- Installazione: a parete semi-incasso
- Dimensioni complessive: L. 490 x P. 380 x H. 1250 mm
- Dimensioni fontana: L. 320 x P. 230 x H. 410 mm
- Se si ha un problema di vandalismo, ottimizza igiene e spazio con la fontana refrigerata da semi incasso, al sistema pulsante antispruzzo e alla struttura completamente in acciaio inox, è perfetta per luoghi pubblici ad alta affluenza dove l'igiene e la durabilità sono fondamentali.
- Attivazione: pulsante frontale antivandalismo
- Regolazione acqua: tramite valvola a membrana ad alta precisione
- Temperatura pedali, facile e regolabile da 1°C a 21°C. Pubbliche garantite efficienza e affidabilità nel tempo.
- Potenza di raffreddamento: 600 W
- Consumo energetico: 230 W
- Tensione: 230V – 50Hz – monofase (1,1 A)
- Capacità di raffreddamento (l/h): 50
- Velocità di uscita dell'acqua (l/min): 60
- Fontana acqua semi-incasso, fontana refrigerata acciaio inox, fontanella da parete salvaspazio, fontana con pulsante antivandalismo, fontana acqua portatile pubblica, erogatore a parete per ambienti affollati, fontana con raffreddamento regolabile.
- Gas refrigerante: R-134a (senza CFC)
- Conformità: CE

N.B.:

- Optional:
- Si consiglia l'installazione di un filtro depuratore per migliorare la qualità dell'acqua (per acquistarlo, vedi optional).
 - Filtro purificatore in plastica (con cartuccia con blocco di carbone attivo con filtrazione da 5 µm e capacità di purificazione di oltre 22.000 litri di acqua) - pressione massima 8 Kg / cm² - attacco acqua da ½ pollice
 - Previo preventivo, è possibile richiedere la cartuccia di ricambio.

*Immagine puramente indicativa.

Benefici per l'utente: INFORMAZIONI


- Massima igiene: pulsante separato dal getto, componenti lavabili e unità svuotabile.
- Design salvaspazio: installazione a parete con raffreddatore incassato.
- Installazione a parete
- Produzione rapida e regolabile: getto d'acqua preciso grazie alla valvola ad alta precisione.
- Funzionamento pulsante
- Robustezza garantita: realizzata interamente in acciaio inox ad alto spessore.
- Acqua fredda
- Facile manutenzione: accesso semplificato tramite pannello inferiore removibile.
- Alimentazione allaccio rete idrica

FAQ:

Fontana di acqua refrigerata semi-incassata h811_36



HOLITY.COM

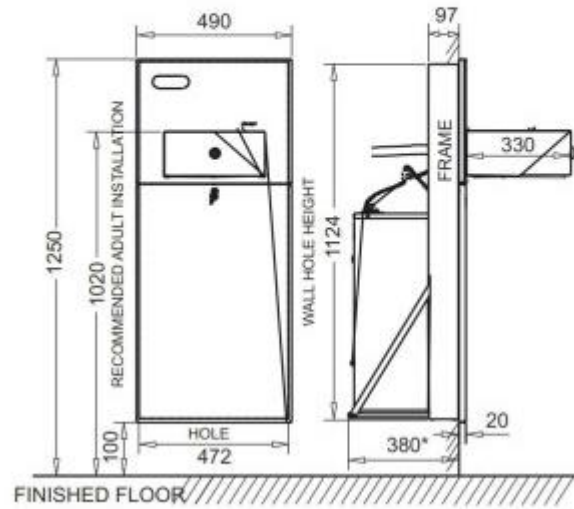

HOLITY.COM

Fontana di acqua refrigerata semi-incassata h811_36

Installazione: a parete

Funzionamento: pulsante

Acqua: fredda

Alimentazione: allaccio rete idrica