



HOLITY.COM

Fontana per acqua refrigerata collegamento rete idrica h218_180

Fontanella refrigerata da 25 litri/h, con collegamento alla rete idrica e scarico. Dimensioni: L.355 x P.265 x H.1236 mm.

Fontanella per acqua refrigerata con base in acciaio inox AISI 304 in finitura lucida e realizzata con erogatore e beccuccio per il riempimento delle tazze. La capacità del serbatoio della fontana refrigerata per acqua è di 4 Litri ed è utile per mantenere l'acqua refrigerata, permettendo la distribuzione di 25 litri di acqua all'ora. Pertanto questo modello è indicato per essere installato nei corridoi di scuole o palestre, in prossimità di centri sportivi e edifici pubblici per un rinfrescante sorso d'acqua sempre a disposizione.

Caratteristiche Tecniche:

- Materiale: acciaio inossidabile AISI 304
- Finitura lucida
- Dimensioni: L.355 x P.265 x H.1236 mm
- Capacità serbatoio: 4 litri
- Allaccio alla rete idrica
- Produzione acqua 25 l/h
- Con rubinetto di erogazione e bocchetta di riempimento tazze
- Termostato di regolazione della temperatura
- Tubo di scarico a 850 mm dal pavimento

- Serbatoio interno per la conservazione dell'acqua fredda
- Condensatore statico
- Filtri in PP + UDF inclusi
- Facile accesso frontale per l'installazione dei filtri
- Collegamento alla rete elettrica con spina di messa a terra
- Tensione/Frequenza: 220-240 V - 50/60 Hz
- Potenza totale: 120 W
- Potenza del compressore: 1/6 Hp
- Capacità di raffreddamento ad acqua: 25 l/h
- Refrigerante ecologico: R600 A
- Ingresso acqua: 1/2" G
- Temperatura di ingresso dell'acqua: min. 5°C - max. 35°C
- Pressione di ingresso dell'acqua: min. 1 bar - max. 3 bar
- Uscita acqua: tubo Ø18 mm
- Rubinetto per riempimento bicchieri e rubinetto a pulsante

Optional:

- Filtro di ricambio per l'acqua in polipropilene (PP). Dimensioni massime: 25,4 altezza x Ø6 (cm); Diametro interno: 2,8 cm; Pressione massima di esercizio: 400 psi (28 bar); Temperatura di esercizio: 4 - 45 °C;

*Immagini puramente indicative.


INFORMAZIONI

- **Installazione** autoportante
- **Materiale** acciaio inox
- **Funzionamento** manuale, pulsante
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Fontana per acqua refrigerata collegamento rete idrica h218_180



HOLITY.COM

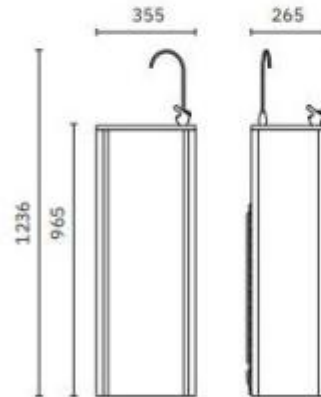

HOLITY.COM

FILTRO DI RICAMBIO PER L'ACQUA IN POLIPROPILENE



HOLITY.COM

Fontana per acqua refrigerata collegamento rete idrica h218_180

Installazione: autoportante

Materiale: acciaio inox

Funzionamento: manuale / pulsante

Acqua: fredda

Alimentazione: allaccio rete idrica