


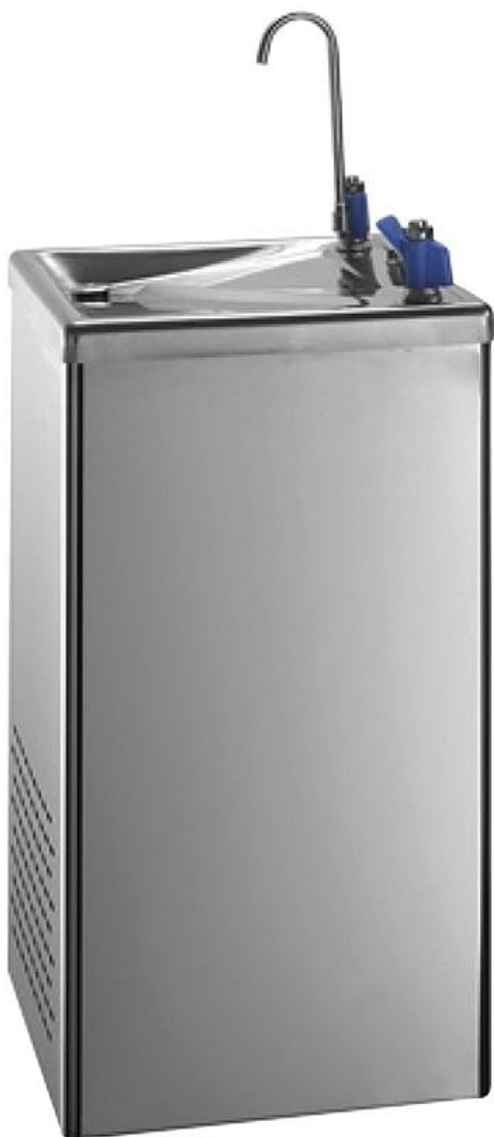

Fontana per acqua refrigerata in inox h509_45

Erogatore acqua refrigerata con capacità 28 lt/h. Dimensioni: L. 320 x P. 320 x H.600 mm.

Fontanella acqua refrigerata in acciaio inossidabile con capacità 28 lt/h, resistente e facile da pulire. La fontana refrigerata da parete include rubinetto di riempimento e rubinetto a pulsante per bere, controllo del livello del freddo e termostato interno. L' erogatore per acqua refrigerata sarà molto gradito nei corridoi e spazi pubblici di strutture sportive e scolastiche. Adatta ad installazione in ambienti interni. Ha un funzionamento super silenzioso, una categoria di risparmio energetico A+++ ed è inoltre dotata di pannello in acciaio inox facilmente removibile per una facile manutenzione. Come optional è possibile acquistare un kit che consente di filtrare l'acqua potabile per il consumo in modo semplice ed immediato. Questo kit per la purificazione dell'acqua è composto da: 1 filtro con carbone attivo, una testa del filtro, tubi di collegamento. Esso trattiene la maggior parte dei residui presenti nell'acqua potabile. Inoltre, grazie al suo strato di carbone attivo, trattiene anche la maggior parte delle particelle più piccole e delle impurità ed elimina potenziali odori e sapori. Realizzato secondo lo standard NSF 42. Per una corretta manutenzione, si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 lt.

Caratteristiche Tecniche:

- Materiale: acciaio inossidabile
- Da parete
- Dimensioni: L. 320 x P. 320 x H.600 mm
- Capacità: 28 lt/h
- Pressione massima di entrata acqua: 4 bar
- Tensione 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Temperatura di salita dell'acqua: 8°C a 12°C
- Fornito con rubinetto a collo di cigno
- Rubinetto a pulsante per bere
- Termostato interno
- Funzionamento silenzioso
- Compressore da 1/6 HP con modalità risparmio energetico
- Resiste a temperature ambiente fino a 43°C
- Ingresso acqua 1/2"
- Gas refrigerante: R290 – 50gr
- Pannello frontale in acciaio inox, facilmente smontabile per una facile manutenzione
- Prodotto in UE

Optional:

- Kit base per la purificazione dell'acqua per acqua potabile fredda (include 1 filtro con carbone attivo; una testa del filtro; tubi di collegamento necessari); capacità filtro: 10.000 lt; pressione di esercizio: 2-8,6 bar; intervallo di temperatura dell'acqua in entrata: 4 a 30 °C; riduzione del cloro > 90%; realizzato secondo lo standard NSF 42

* Nota: l'acqua di alimentazione deve essere adatta al consumo umano (acqua potabile). In nessun caso questo dispositivo convertirà acqua non potabile in acqua potabile.


*Si consiglia l'installazione dei filtri purificatori per migliorare la qualità dell'acqua.

INFORMAZIONI

- **Installazione** a parete
- **Materiale** acciaio inox
- **Funzionamento** manuale, pulsante
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica



HOLITY.COM

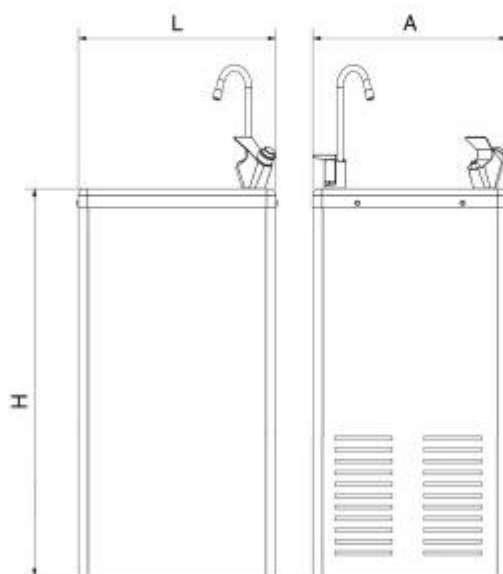

HOLITY.COM

Fontana per acqua refrigerata in inox h509_45

Installazione: a parete

Materiale: acciaio inox

Funzionamento: manuale / pulsante

Acqua: fredda

Alimentazione: allaccio rete idrica