



HOLITY.COM

Fontanella acqua refrigerata a 3 temperature h811_09

Fontana di acqua refrigerata con doppio rubinetto e doppia apertura per rubinetto a zampillo. Capacità: 35 l/h.

Fontanella di acqua refrigerata perfetta per essere installata nelle università, uffici, laboratori e centri commerciali. Costruita interamente in **acciaio inox** e provvista di robusta **scocca anti-vandalismo**. Dotata di **2 rubinetti: 1 a zampillo ideale per**

bere e 1 standard adatto al lavaggio delle mani e al riempimento dei bicchieri. L'apertura del rubinetto standard avviene manualmente e l'acqua in uscita è refrigerata, mentre il **rubinetto a zampillo** può essere aperto mediante pedale nel caso in cui si desidera acqua fredda, mediante pulsante push manuale se si desidera acqua a temperatura ambiente oppure azionando contemporaneamente i due pulsanti nel caso in cui si desidera acqua mischiata (metà a temperatura ambiente e metà fredda). Un **termostato** consente la regolazione della temperatura dell'acqua e in più **con una valvola si può regolare l'altezza de getto di acqua** in uscita dal rubinetto a zampillo.

Caratteristiche tecniche:

- Potenza frigorifera: 400 W
- Consumo elettrico: 200 W
- Intensità elettrica 230 V 50 Hz monofase: 0.9 A
- Capacità frigorifera (T. ambiente: 30°C, T. ingresso: 27°C, T. uscita: 17°C): 35 lt/h
- Velocità di uscita dell'acqua fredda: 60 lt/h
- Temperatura di uscita dell'acqua fredda: 4-11°C
- Gas refrigerante ecologico (senza CFC): R-134a
- Dimensioni: L.36 x P.36 x h.103 cm
- Peso. 26 kg
- Doppio rubinetto: a zampillo con apertura a pedale o con pulsante push manuale e standart con apertura manuale.
- Possibilità di scelta tra 3 diverse temperatura dell'acqua per il rubinetto a zampillo: acqua fredda (apertura a pedale), acqua a temperatura ambiente (pulsante push), acqua mista (pulsante push e pedale azionati contemporaneamente)
- Materiale: acciaio inox AISI 304
- Per l'installazione è richiesto: ingresso acqua, scarico e presa elettrica
- Conforme alle norme di sicurezza elettrica CE
- Conforme alle norme igieniche EBWA
- Conforme alla norma 98/83/CE

Optional:

- Filtro a carbone attivo per la purificazione dell'acqua

N.B.:

- **si consiglia l'installazione di un filtro depuratore per migliorare la qualità dell'acqua (per acquistarlo, vedi optional)**
- **su richiesta e previo preventivo è possibile richiedere le cartucce di ricambio per il filtro**


INFORMAZIONI

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** pedale, pulsante
- **Acqua** ambiente, fredda, mista
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Fontanella acqua refrigerata a 3 temperature h811_09



HOLITY.COM

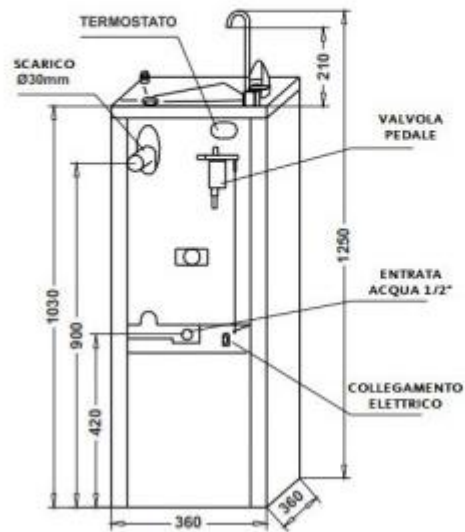

HOLITY.COM

Fontanella acqua refrigerata a 3 temperature h811_09

Installazione: autoportante

Funzionamento: pedale / pulsante

Acqua: ambiente / fredda / mista

Alimentazione: allaccio rete idrica