



HOLITY.COM

Lavaocchi a muro h641_16

Lavaocchi di sicurezza con fissaggio a parete. Vaschetta in acciaio inox. Azionamento manuale tramite leva.

Lavaocchi di emergenza ideale per garantire le migliori condizioni di sicurezza ai lavoratori che operano in aree ad alto rischio di incedenti e contatti con sostanze corrosive, irritanti o tossiche. Dotato di predisposizione per **attacco alla parete**, che lo rende inseribile anche in luoghi con spazio ridotto. La struttura presenta **tubature in acciaio zincato** e **vaschetta in acciaio inox** completa di **2 spruzzatori** con appositi **cappucci antipolvere**. L'**azionamento è manuale** e avviene tramite pressione della leva posta lateralmente.

Caratteristiche tecniche:

- Uso: interno
- Azionamento manuale tramite leva
- Fissaggio: alla parete
- Vaschetta in acciaio inox + vernice epossidica verde RAL 6032
- Tubazioni in acciaio zincato + vernice epossidica grigia RAL 7040
- Alimentazione: M 1/2 "
- Evacuazione: F1 1/4"
- Flusso di lavaggio oculare (L/min): 15
- Peso (kg): 3
- Pittogrammi di pronto soccorso standardizzati inclusi
- Prodotto conforme alle norme EN 15154-1 e En15154-2
- Prodotto conforme all'articolo R. 4224-14 de Codice del lavoro
- Prodotto conforme a ISO 3864


INFORMAZIONI

- **Tipologia** Doppia
- **fissaggio** a parete
- **Con Vaschetta** Si
- **Azionamento** a leva

Lavaocchi a muro h641_16



HOLITY.COM

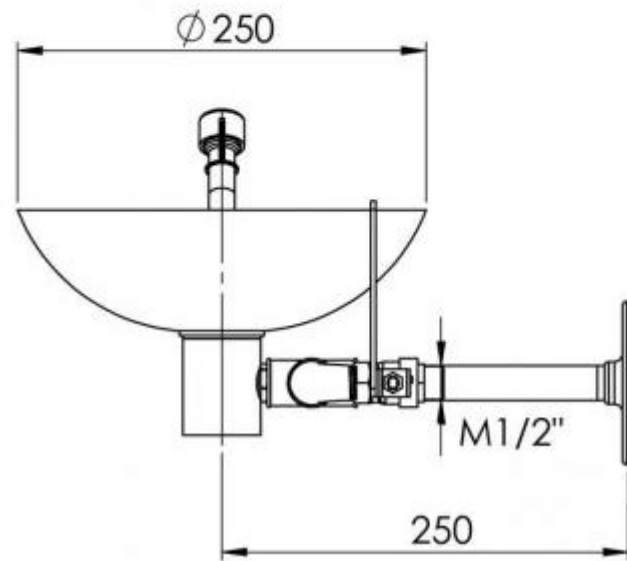

HOLITY.COM

Lavaocchi a muro h641_16

Tipologia: Doppia
Fissaggio: a parete
Con Vaschetta: Si
Azionamento: a leva