



Lavaocchi di emergenza a colonna h438_167

Lavaocchi di emergenza a colonna con azionamento a **pedale e a leva**.

Lavaocchi su piedistallo, con **Vaschetta in ABS** e pedale. Il prodotto è composto da un **piedistallo**, un **contenitore**, un **pedale di attivazione** e **due irrigatori**. **Piedistallo con pedale** integrato in **acciaio zincato**, incorpora il contenitore e gli irrigatori nella sua parte superiore. Il **contenitore**, realizzato in materiale **termoplastico ABS anticorrosivo**, incorpora al suo interno il supporto dell'irrigatore. Staffa per irrigatore e gli irrigatori, realizzati in tubo di **ottone cromato** e collegati ad una rete idraulica con una pressione **minima di 2 bar**, forniscono un flusso di acqua gassata a bassa pressione. Apertura della valvola di flusso dell'acqua quando la leva di manovra viene premuta, rimane aperta fino a quando non viene chiusa manualmente. Il pedale di attivazione è collegato alla valvola di flusso tramite una catena metallica. Il set assemblato è verniciato con vernice epossidica verde di emergenza, secondo ISO 3864. Il prodotto è **conforme alle norme DIN 12899 e ANSI Z358-1 1990**. Il prodotto è ancorato alla pavimentazione con la piattaforma a piedistallo, fissato da **3 tasselli e 3 viti**. Le dimensioni complessive del prodotto sono **1020x260x185mm**.

Caratteristiche Tecniche:

- Piedistallo in acciaio zincato
- Vaschetta in ABS
- Staffa per irrigatore e irrigatori in tubo di ottone cromato
- Azionamento con leva e con pedale
- Conforme alle norme DIN 12899 e ANSI Z358-1 1990.
- Fissato da 3 tasselli e 3 viti
- Dimensioni: h.1020xL.260xP.185mm.


INFORMAZIONI

- **Tipologia** Doppia
- **fissaggio** a pavimento
- **Con Vaschetta** Si
- **Azionamento** a leva e pedale

Lavaocchi di emergenza a colonna h438_167



HOLITY.COM

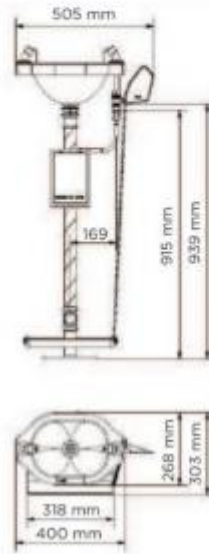

HOLITY.COM

Lavaocchi di emergenza a colonna h438_167

Tipologia: Doppia

Fissaggio: a pavimento

Con Vaschetta: Si

Azionamento: a leva e pedale