



HOLITY.COM

Lavaocchi di emergenza h641_13

Lavaocchi in acciaio zincato con 2 soffioni e vaschetta in acciaio inox. Altezza: 104 cm.

Lavaocchi di emergenza ideale per consentire ai lavoratori un rapido intervento in caso di contatto degli occhi con prodotti chimici o pericolosi. Da installare in prossimità delle zone pericolose e in modo che sia ben visibile e facilmente accessibile. Costituito da una **struttura con tubazioni in acciaio zincato** e **vaschetta in acciaio inox**. Dotato di **due soffioni** completi di cappucci antipolvere. L'**azionamento può avvenire tramite pedale** posto in basso o **mediante leva manuale** posta vicino alla vaschetta. Predisposto per essere **fissato al pavimento** e fornito completo di pittogrammi di pronto soccorso standardizzati.

Caratteristiche tecniche:

- Altezza: 104 cm
- Uso: interno
- Azionamento manuale o a pedale
- Fissaggio: al pavimento
- Vaschetta in acciaio inox + vernice epossidica verde
- Tubazioni in acciaio zincato + vernice epossidica grigia RAL 7040
- Alimentazione: F1"
- Evacuazione: F1 1/4"
- Flusso di lavaggio oculare: (L/min): 15
- Peso (kg): 8
- Pittogrammi di pronto soccorso standardizzati inclusi
- Prodotto conforme alle norme EN 15154-1 e En15154-2
- Prodotto conforme all'articolo R. 4224-14 de Codice del lavoro
- Prodotto conforme a ISO 3864


INFORMAZIONI

- **Tipologia** Doppia
- **fissaggio** a pavimento
- **Con Vaschetta** Si
- **Azionamento** a leva e pedale

Lavaocchi di emergenza h641_13



HOLITY.COM

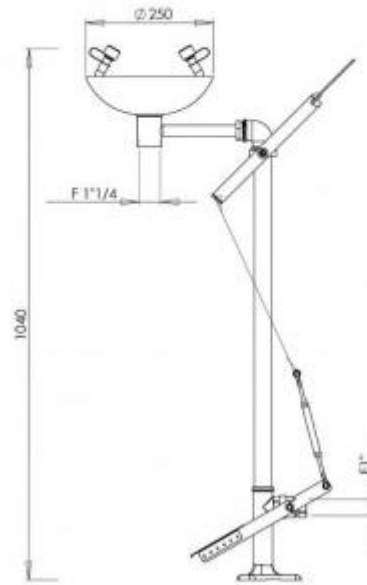

HOLITY.COM

Lavaocchi di emergenza h641_13

Tipologia: Doppia

Fissaggio: a pavimento

Con Vaschetta: Si

Azionamento: a leva e pedale