



Lavaocchi di emergenza h641_17

Lavaocchi a pavimento in acciaio inox. Azionamento a pedale. Altezza: 105 cm.

Lavaocchi di sicurezza da installare nei luoghi di lavoro dove c'è un alto rischio di contaminazioni dovute a contatto con sostanze pericolose e nocive. Realizzato interamente in **acciaio inox** e dotato di **vaschetta con due spruzzatori** completi di tappi antipolvere. La base è predisposta per essere ancorata al pavimento. L'**azionamento avviene tramite pedale** posto nella parte bassa.

Caratteristiche tecniche:

- Altezza: 105 cm
- Uso: interno
- Azionamento a pedale
- Fissaggio: al pavimento
- Vaschetta in acciaio inox
- Tubazioni in acciaio inox
- Alimentazione: F 1/2 "
- Evacuazione: F1 1/4"
- Flusso di lavaggio oculare (L/min): 11
- Peso (kg): 11
- Pittogrammi di pronto soccorso standardizzati inclusi
- Prodotto conforme alle norme EN 15154-1 e En15154-2
- Prodotto conforme all'articolo R. 4224-14 de Codice del lavoro
- Prodotto conforme a ISO 3864

INFORMAZIONI

- Tipologia Doppia


- fissaggio a pavimento
- Con Vaschetta Si
- Azionamento a pedale

HOLITY.COM

Lavaocchi di emergenza h641_17



HOLITY.COM

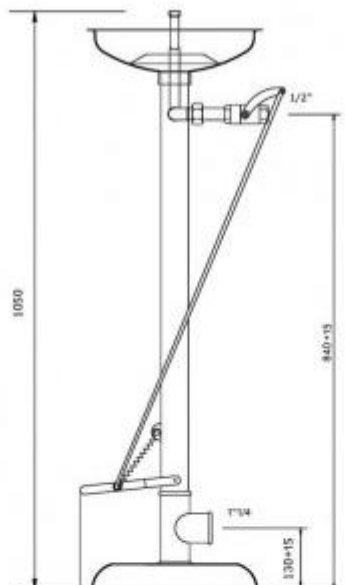

HOLITY.COM

Lavaocchi di emergenza h641_17

Tipologia: Doppia
 Fissaggio: a pavimento
 Con Vaschetta: Si
 Azionamento: a pedale