

**HOLITY.COM**

## Lavaocchi emergenza da parete h567\_14

**Lavaocchi pronto soccorso** da parete. Vaschetta in resina sintetica in **ABS anticorrosiva**.

**Lavaocchi pronto soccorso**, particolarmente indicato per interventi di **emergenza negli impianti chimici e nei laboratori**. Dotato di **vaschetta in resina sintetica (ABS)** anticorrosiva **colore giallo-cromo**. Tubazioni in **acciaio zincato a caldo e ricoperte** per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive. **Valvola di comando a sfera**, in bronzo trattato galvanicamente, con azionamento a barra antipanico. **Erogatori** a grande portata di acqua nebulizzata. **Ugelli in ottone** nichelato e cromato, posizionati ergonomicamente. Alimentazione: 1/2". Scarico: 1-1/4". Installazione a 0,97 m dal suolo. Conformità alle **normative internazionali**. ANSI Z358.1, EN 15154 1 e 2 e DIN 12198:3. Conforme alle norme UNI EN 15154-2:2007 e UNI 9608:1993. Attenzione: come richiesto dalla norma UNI 9608, la valvola a pulsante, una volta azionata rimane aperta, lasciando entrambe **le mani libere**.

### Caratteristiche Tecniche:

- Tubazioni in acciaio zincato
- Vaschetta in resina sintetica
- Colore: giallo-cromo
- Conforme normative internazionali. ANSI Z358.1, EN 15154 1 e 2 e DIN 12198:3.
- Conforme alle norme UNI EN 15154-2:2007 e UNI 9608:1993.


## INFORMAZIONI

- **Tipologia** Doppia
- **fissaggio** a parete
- **con vaschetta** Si
- **Azionamento** a leva

## Lavaocchi emergenza da parete h567\_14



HOLITY.COM

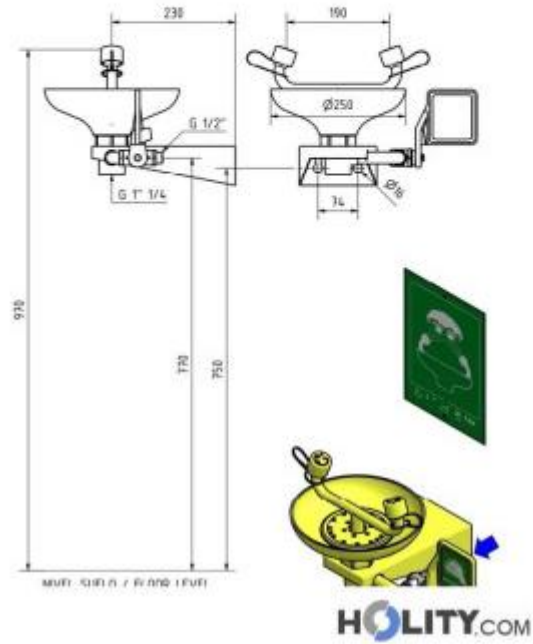

## Lavaocchi emergenza da parete h567\_14

Tipologia: Doppia  
Fissaggio: a parete  
Con Vaschetta: Sì  
Azionamento: a leva