



Lettino per tilt test h634_20

Lettino motorizzato per tilt test in acciaio con piano inclinabile da -20° a $+85^{\circ}$, comandi a pedale, altezza regolabile 54,5-74,5 cm, capacità 160 kg. Ideale per riabilitazione ed esami ecografici.

Il **lettino per tilt test** è una soluzione specializzata per centri di riabilitazione e studi medici dove sono necessari esami ecografici e test posturali dinamici. Consente il passaggio rapido e controllato tra posizioni passive e inclinate, essenziale per valutazioni cardiovascolari, propriocettive e di equilibrio.

La movimentazione è gestita mediante **motore azionato da comandi a pedale**: un pedale regola la rotazione del piano, l'altro l'altezza. Due pistoni ad azoto garantiscono variazioni posturali rapide e precise, mentre la struttura in **acciaio verniciato** e il piano con **imbottitura in poliuretano espanso indeformabile e rivestimento in ecopelle antibatterico** assicurano durabilità, facilità di sanificazione e comfort del paziente.

Caratteristiche tecniche

- Peso lettino: 150 kg
- Capacità massima: 160 kg
- Altezza piano regolabile: 54,5÷74,5 cm
- Inclinazione ortostatica: $+85^{\circ}$
- Inclinazione Trendelenburg: -20°
- Velocità nominale in salita: 10° ogni 2,5"
- Velocità nominale in discesa: 10° ogni 1,75"
- Velocità sblocco rapido: 10° ogni 0,3"
- 4 ruote girevoli $\varnothing$ 60 mm con stazionamento e livellamento tramite piedini regolabili
- Attuatore lineare con dispositivo ammortizzatore
- Telaio in acciaio verniciato bianco
- Materassino ad alta densità ribassato
- Rivestimento ecopelle ignifugo conforme UNI 9175/87 e UNI 9175FA-1/94 classe 1IM
- Poggipiedi solidale alla struttura con base semirigida e protezione in PVC
- Display digitale con visualizzazione della posizione in gradi
- Dispositivo di sblocco elettromeccanico rapido in assenza di tensione
- Impugnatura monolaterale
- Set cinture di sicurezza a sgancio rapido
- Comando remoto a pedale con cavo flessibile
- Disgiuntore termico bipolare luminoso
- Nodo equipotenziale
- Madrevite di sicurezza
- Alimentazione: 230 V / 50÷60 Hz

- Assorbimento: 450 W
- Isolamento: IP54
- Temperatura di esercizio: -10° ÷ +40°C
- Predisposizione per accessori aggiuntivi

Optional

- Piani in colorazioni diverse su richiesta
- Accessori aggiuntivi su richiesta e preventivo

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- Lunghezza in millimetri 2020.000000
- Profondità in millimetri 795.000000
- Altezza in millimetri 545.000000

HOLITY.COM

Lettino per tilt test h634_20



HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

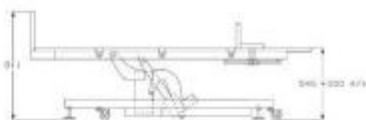

HOLITY.COM

Lettino per tilt test h634_20