



Lettino per visita cardiologica h634_18

Lettino per tilt test con piano motorizzato. Capacità: 160 kg. Disponibile in più colori.

Lettino per visita cardiologica ideale per l'utilizzo nelle cliniche e centri di riabilitazione per lo svolgimento di esami ecografici. Costituito da struttura portante in acciaio e piano con imbottitura in poliuretano espanso con rivestimento in similpelle, lavabile, antibatterico e antimicotico. La rotazione del piano avviene mediante due pistoni ad azoto con funzionamento a motore azionabili mediante comandi a pedale; il movimento elettrico è stato progettato in modo da favorire una variazione posturale rapida, precisa e senza brusche accelerazioni; in più garantisce la massima sicurezza in quanto sono previsti due sistemi di ritorno rapido del piano in posizione orizzontale: uno azionabile manualmente mediante leva e uno azionabile elettricamente tramite pulsante di emergenza.

Caratteristiche tecniche:

- Peso tilt test: 100 kg
- Capacità max: 160 kg
- 4 ruote girevoli Ø 60 mm
- Stazionamento e livellamento tramite piedini regolabili
- Attuatore lineare per movimentazione del piano
- Dispositivo ammortizzatore movimenti
- Telaio in acciaio verniciato bianco
- Materassino ribassato ad alta densità
- Rivestimento ecopelle ignifugo UNI 9175/87 e 9175FA-1/94 classe 1IM
- Poggiapiedi solidale alla struttura, con base semirigida e protezione in PVC
- Display digitale con visualizzazione di posizione all'unità di grado
- Dispositivo per sblocco elettromeccanico rapido in assenza di tensione
- Impugnatura monolaterale
- Set cinture di sicurezza a sgancio rapido
- Comando remoto a pedali e cavo flessibile di collegamento
- Predisposizione per accessori
- Disgiuntore termico bipolare luminoso
- Nodo equipotenziale
- Velocità nominale in salita 10° ogni 2.5"
- Velocità nominale in discesa 10° ogni 1.75"
- Velocità nominale in discesa con sblocco rapido: 10° ogni 0.3"
- Pulsante emergenza per piano dinamico, clinostatismo rapido (0°) automatico, con led luminoso
- Alimentazione: 230 V / 50-60 Hz
- Assorbimento: 200 W
- Isolamento: IP54

- Temperatura di esercizio: -10° +40°
- Madrevite di sicurezza
- Ortostatismo: +85°
- Trendelenburg: -20°



**Su richiesta è possibile richiedere il piano in altre colorazioni

**Su richiesta e previo preventivo è possibile aggiungere ulteriori accessori

INFORMAZIONI



Lettino per visita cardiologica h634_18

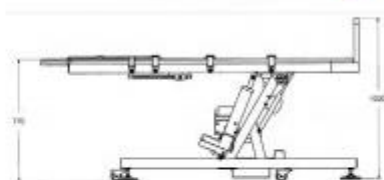

Lettino per visita cardiologica h634_18

Lunghezza in millimetri: mm

Profondità in millimetri: mm

Altezza in millimetri: mm