



## Lettino polifunzionale altezza regolabile h559\_31

Lettino da visita medica polifunzionale a tre sezioni con altezza regolabile. Struttura realizzata in metallo Fe360.

**Lettino per visite mediche** ideale per cliniche, studi medici, ospedali. **Capacità: 150 kg.** Struttura di base realizzata in **metallo Fe360**, solida e resistente, con **punti di rotazione montati su boccole autolubrificanti**. Durante il movimento il lettino **non subisce spostamenti** dalla parte anteriore a quella posteriore. Le **parti metalliche** sono **verniciate con polvere epossidica bianca RAL 9003** con spessore minimo 70/80 micron e finitura lucida. Il lettino è costituito da **imbottitura ignifuga** ad alta densità **classe 1 IM** e rivestito in **tessuto ignifugo classe 1** (skai, finta pelle), lavabile con detergenti comuni. L'**altezza** è **regolabile tramite motore elettrico** con potenza 6000N e **comando a pedale incluso**. La **testiera** è **regolabile con molla cilindrica a gas** con potenza 600N, con inclinazione +60° e -10°. La **sezione centrale** è anch'essa **azionabile tramite molla a gas** con stessa potenza e inclinazione +65°. Articolo soggetto a trattamenti di **fosfosgrassaggio, risciacquatura e verniciatura** in polvere polimerizzata a 200°.

### Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: h min 480 max 950 x l 1950 x P 600 mm
- Lettino a 3 sezioni di dimensioni 480 mm, 830 mm, 560 mm (consultare foto)
- Portata: 150 kg
- Peso: 70 kg
- Materiale struttura di base: metallo Fe360
- Imbottitura ad alta densità ignifuga classe 1 IM
- Rivestimento in tessuto ignifugo classe 1 ignifugo (skai)
- Colore: bianco RAL 9003
- Altezza regolabile elettricamente (potenza motore elettrico 6000N)
- Comando a pedale incluso
- Testiera e cuscino centrale regolabili tramite molla a gas
- Potenza molla a gas: 600N
- Regolazione altezza testiera: +60° -10°
- Regolazione cuscino centrale: +65°
- Prodotto soggetto a fosfosgrassaggio, risciacquatura e verniciatura
- Disponibile in differenti colorazioni
- Dispositivo medico di classe 1 conforme ai requisiti della direttiva CEE 93/42

*\*Immagini puramente indicative.*

- **punti di forza** altezza regolabile elettronicamente
- **Tipologia** Altezza regolabile
- **materiale** metallo
- **Altezza in millimetri** 950.0000
- **Lunghezza in millimetri** 1950.0000
- **Profondità in millimetri** 600.0000

**HOLITY.COM**

**Lettino polifunzionale altezza regolabile h559\_31**




HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

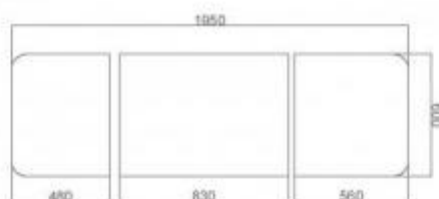

HOLITY.COM



HOLITY.COM

**Lettino polifunzionale altezza regolabile h559\_31**

Tipologia: Altezza regolabile  
 Materiale lettini visita: metallo  
 Altezza in millimetri: 950 mm  
 Lunghezza in millimetri: 1950 mm  
 Profondità in millimetri: 600 mm  
 Punti di forza lettini visita: elettrico