



## Miscelatore elettronico da appoggio h218\_216

Miscelatore automatico da banco per bagni pubblici. Apertura tramite sensore a infrarossi. Alimentazione a rete o a batterie.

**Rubinetto elettronico a doppia erogazione** specifico per essere installato nei bagni ad uso pubblico dove vi è un'elevata affluenza di persone. Dotato di **sensore ad infrarossi** che attiva il getto d'acqua in maniera automatica senza necessità di contatto delle mani con le superfici. Nello specifico quando le mani vengono posizionate nel campo del sensore, il rubinetto si apre per poi spegnersi dopo pochi secondi dalla loro rimozione; questo meccanismo assicura non solo **igiene**, ma **evita in maniera sostanziale gli sprechi di acqua**. Il rubinetto è realizzato in **ottone cromato con finitura nera** ed è predisposto per essere **montato su lavabo**. L'alimentazione può essere sia **a corrente che a batteria** in modo da rendere il miscelatore sempre funzionante e adatto a tutti i luoghi.

### Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L.6.2 x P.18.3 x h.14.2 cm
- A doppia erogazione (acqua calda e fredda)
- Materiale: fusione di ottone cromato con finitura nera
- Montaggio su lavabo o piano d'appoggio
- Beccuccio fisso con aeratore sostituibile M24
- Apertura tramite sensore a infrarossi
- Alimentazione a rete o a batterie (4 batterie AAA da 6V)
- Campo di rilevamento del sensore a infrarossi: da 12 a 18 cm
- Tensione/Frequenza: AC 220V - 50/60Hz / DC6V (4 batterie AA)
- Consumo in standby:


## INFORMAZIONI

- **fissaggio** da appoggio
- **tipologia** miscelatore
- **alimentazione** a batteria, elettrica

## Miscelatore elettronico da appoggio h218\_216



HOLITY.COM

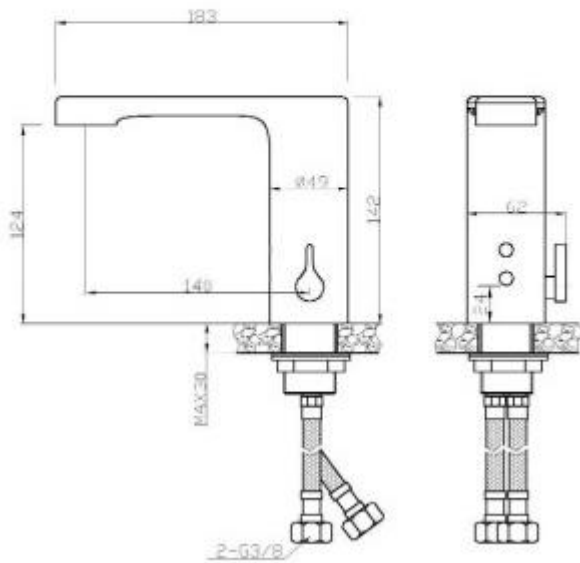

HOLITY.COM

### Miscelatore elettronico da appoggio h218\_216

Fissaggio: da appoggio

Tipologia: miscelatore

Alimentazione: a batteria / elettrica