



Miscelatore elettronico per bagni pubblici h798_05

Rubinetto elettronico con miscelatore. Alimentazione con pila. Fissaggio: da appoggio. Adatto per uso intensivo.

Rubinetto elettronico con miscelatore, indicato per l'utilizzo nei bagni pubblici frequentati da un gran numero di persone. Progettato per assicurare un'alevata **resistenza all'uso intensivo** ed evitare gli sprechi di acqua. Grazie infatti al sistema di **funzionamento tramite fotocellula**, il flusso dell'acqua si apre solo quando le mani vengono posizionate sotto il rubinetto, per poi chiudersi automaticamente quando le stesse vengono rimosse; questo sistema oltre che **evitare lo spreco di acqua**, assicura anche la **massima igiene e sicurezza**, in quanto non è necessario nessun tipo di contatto con le superfici e sono previsti dei **risciacqui automatici in caso di inutilizzo prolungato** per evitare il ristagnamento dell'acqua.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: metallo
- Finitura: cromata
- Attivazione tramite fotocellula
- Chiusura automatica dopo 30 secondi di utilizzo continuo oppure in caso di pila scarica o degrado della fotocellula
- Risciacqui automatici in caso di inutilizzo prolungato per evitare il ristagnamento dell'acqua
- Alimentazione con pila al litio 6 Volt tipo CRP2 in contenitore integrato nel corpo del rubinetto
- Pressione di utilizzo raccomandata: da 1 a 5 bar
- Portata: 3 l/min
- Areatore anti-calcare
- Dispositivo anticolpo d'ariete
- Raccordi: Ø 3/8" (12x17)
- Altezza della bocca: 13.8 cm
- Sporgenza: 14.1 cm
- Fornito con flessibili PEX con valvole di non ritorno NF, rubinetti d'arresto e filtri
- Sistema di limitazione della temperatura dell'acqua calda per diminuire i rischi di scottature
- Resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella
- Fornito con kit di montaggio
- Conformità alla norma EN 15091 "Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware"
- Ottone conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

INFORMAZIONI

- **fissaggio** da appoggio
- **tipologia** miscelatore


- alimentazione a batteria

HOLITY.COM

Miscelatore elettronico per bagni pubblici h798_05



HOLITY.COM

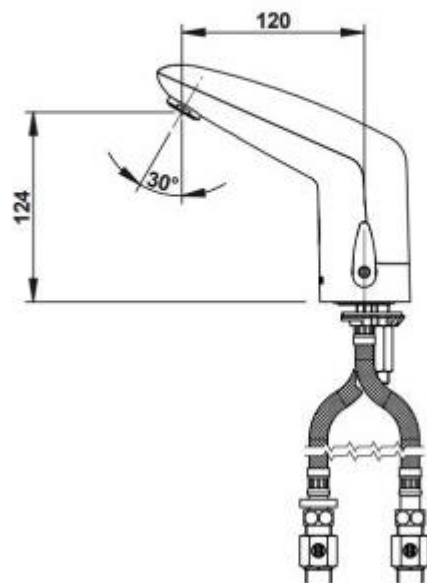

HOLITY.COM

Miscelatore elettronico per
bagni pubblici h798_05

Fissaggio: da appoggio
Tipologia: miscelatore
Alimentazione: a batteria