



Miscelatore elettronico per toilette pubbliche h798_14

Rubinetto elettronico con miscelatore. Montaggio su lavabo. Alimentazione con pila a litio 6 V. Finitura nera e cromata.

Rubinetto elettronico con miscelatore, specifico per i bagni pubblici ad elevata affluenza di persone. Progettato per **ridurre al massimo i consumi e gli sprechi di acqua e garantire protezione contro gli atti vandalici**. Prevede infatti una fotocellula che apre e chiude in maniera automatica il flusso d'acqua in base al rilevamento o meno della presenza delle mani; in più un **sistema di arresto automatico**, ferma il flusso dopo 30 secondi nel caso di utilizzo continuo dovuto a atti vandalici o malfunzionamenti come pila scarica o degrado della fotocellula. La struttura è costituita da corpo e calotta in metallo con **finitura nera nella parte superiore e cromata in quella inferiore**.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: metallo
- Finitura: nera e cromata
- Attivazione tramite fotocellula
- Chiusura automatica dopo 30 secondi di utilizzo continuo oppure in caso di pila scarica o degrado della fotocellula
- Risciacqui automatici in caso di inutilizzo prolungato per evitare il ristagno dell'acqua
- Alimentazione con pila al litio 6 Volt tipo CRP2 in contenitore integrato nel corpo del rubinetto
- Pressione di utilizzo raccomandata: da 1 a 5 bar
- Limitatore di portata 3 l/min
- Areatore anti-calcare
- Dispositivo anticolpo d'ariete
- Raccordi: Ø 3/8" (12x17)
- Altezza della bocca: 13.8 cm
- Sporgenza: 14.1 cm
- Fornito con flessibili PEX con valvole di non ritorno NF, rubinetti d'arresto e filtri
- Sistema di limitazione della temperatura dell'acqua calda per diminuire i rischi di scottature
- Resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella
- Fornito con kit di montaggio
- Conformità alla norma EN 15091 "Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware"
- Ottone conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227



INFORMAZIONI

- **fissaggio** da appoggio
- **tipologia** miscelatore
- **alimentazione** a batteria

Miscelatore elettronico per toilette pubbliche h798_14



HOLITY.COM

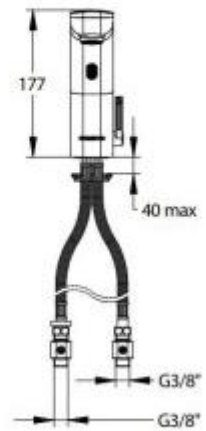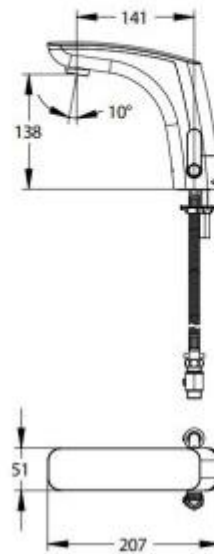

HOLITY.COM

Miscelatore elettronico per toilette pubbliche h798_14

Fissaggio: da appoggio
Tipologia: miscelatore
Alimentazione: a batteria