


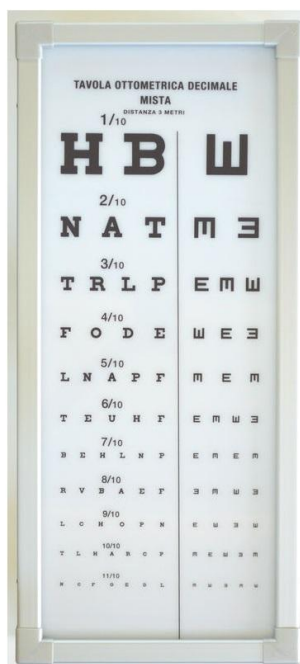

Ottotipo non luminoso decimale misto 3 mt h587_10

Ottotipo per misurazione vista a 3 metri con scala decimale mista. Struttura in acciaio 8/10, diffusore in metacrilato e cornice in alluminio.

L'**ottotipo per la misurazione della vista** è uno strumento diagnostico professionale progettato per l'esecuzione di test dell'acuità visiva a una distanza di **3 metri**. Caratterizzato da una scala a **decimale mista**, il dispositivo è costruito per garantire massima precisione e durabilità in ambito clinico. La scocca è realizzata in **lamiera d'acciaio con spessore 8/10**, rifinita con verniciatura a fuoco epossipoliestere bucciato in tonalità bianco lucido (RAL 9003), che conferisce resistenza agli agenti chimici e facilità di manutenzione. Il pannello frontale è composto da un **diffusore in metacrilato bianco colato opalino** da 3 mm con serigrafia ad alta definizione, racchiuso in un'elegante cornice in profilo d'alluminio.

Caratteristiche tecniche

- **Tipologia:** Decimale mista per distanza 3 metri
- **Illuminazione:** Modello non luminoso
- **Struttura:** Lamiera d'acciaio spessore 8/10
- **Verniciatura:** Epossipoliestere bucciato bianco lucido RAL 9003
- **Diffusore:** Metacrilato bianco colato opalino serigrafato (spessore 3 mm)
- **Cornice:** Profilo in alluminio
- **Dimensioni esterne:** L.30 x P.3.5 x H.68 cm
- **Area visuale:** 24 x 62 cm

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Tipologia ottotipi** Non Luminoso
- **Punti di forza** Decimale mista



Ottotipo non luminoso decimale misto 3 mt h587_10

Tipologia ottotipi: Non Luminoso

Punti di forza: Decimale mista