



Pensilina a sbalzo per attesa autobus h140_342

Pensilina per fermata autobus in acciaio zincato, con panca. Dimensioni: L.321 x P. 151 x h. 243 cm.

Struttura della **pensilina per attesa autobus** composta da **due montanti verticali** realizzati in tubo quadro di **acciaio zincato da 100x100x2 mm**; ogni singolo montante è completo di **piastra alla base**, realizzata in lamiera zincata sp. 8 mm e provvista di **fori circolari** per il passaggio di zanche filettate ancorate alla fondazione cementizia. I montanti verticali sono consolidati alle piastre attraverso **triangoli di irrigidimento**, saldati tra la piastra di base e le strutture portanti, in lamiera zincata sp. 8 mm. N. **4 arcate superiori sagomate**, in lamiera zincata sp. 5 mm ricavate da taglio plasma ad alta definizione, collegate tra loro da **traverse orizzontali** in tubo quadro di acciaio zincato da 80x80x2 mm. Ogni traversa è contraddistinta da **terminali** sagomati in acciaio zincato.

Parete di fondo costituita da **2 traverse (superiore ed inferiore)** in tubo quadro di acciaio zincato da 50x50x2 mm. **Modulo centrale** costituito da **scatolato in lamiera zincata**; **moduli laterali** in vetro stratificato trasparente a filo lucido sp. 4+4, inserito in apposito telaio con opportune guarnizioni perimetrali e sostenuto da ferma-vetro in acciaio zincato sp. 1,5 mm.

Copertura realizzata in **policarbonato compatto fumé**, infrangibile, protetto ai raggi UV e particolarmente adatto per l'esterno, sp. 5 mm. La copertura è caratterizzata, nella parte anteriore e posteriore, da **grondaia**, formata da apposita sagomatura del pannello, per la raccolta e lo scolo delle acque meteoriche.

La comoda **panca**, costituita da **2 supporti**, armonizzati alle arcate superiori, in lamiera zincata ricavati da taglio plasma ad alta definizione; entrambi i supporti sono collegati tra loro da traversa in tubo quadro di acciaio zincato da 50x50x1,5 mm. Piastre di base, saldate ai supporti, realizzate in lamiera zincata; entrambe le piastre sono provviste di fori circolari per il fissaggio al terreno. Seduta costituita da 12 profili in tubo tondo di acciaio zincato, di Ø 20x1,5 mm, completi di tappi terminali in PVC a testa sferica.

La **finitura base** per questo prodotto è di colore **canna fucile (parti in acciaio)**. La tecnica di verniciatura adottata per la struttura in acciaio zincato è a polveri termoindurenti con cottura a forno.

Caratteristiche Tecniche:

- Materiale struttura: acciaio zincato
- Colore parti in acciaio: canna di fucile
- Dimensioni: L. 321 x P 151 x h 243 cm
- Dimensioni panca: L 150 x h 43 cm
- Copertura in policarbonato compatto fumé
- Panca in acciaio zincato
- Fornita in kit di assemblaggio con viteria in acciaio ed istruzioni per montaggio e fissaggio a terra
- Provvisto di marcatura CE ai sensi della norma EN 1090-1:2009 in classe di esecuzione EXC1

Optional:

- Dima per pensilina - Per il fissaggio della pensilina è **necessario** l'acquisto della dima

**Previo preventivo è possibile richiedere una finitura diversa tra diverse opzioni RAL.*


**Immagine puramente indicativa.*

INFORMAZIONI

- Altezza in millimetri 2430.000000
- Larghezza in millimetri 3210.000000
- Profondità in millimetri 1510.000000



Pensilina a sbalzo per attesa autobus h140_342

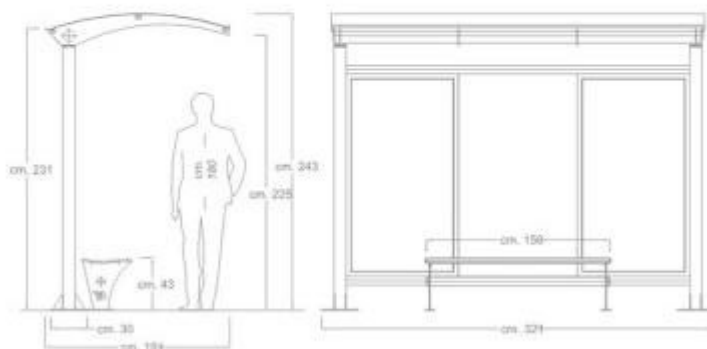

Pensilina a sbalzo per attesa autobus h140_342

Altezza in millimetri: 2430 mm
 Profondità in millimetri: 1510 mm
 Larghezza in millimetri: 3210 mm