



## Piastra ad induzione professionale 2500W con manopola h876\_16

Piastra ad induzione professionale 1 zona cottura, con manopola. Potenza: 2500 W. Dimensioni: L. 310 x P. 392 x h. 126,7 mm.

Piastra ad induzione professionale da appoggio, ad 1 zona di cottura. Struttura in acciaio inox e piastra cottura in vetroceramica. Compatta, robusta e, al contempo, leggera, è munita di un pannello di controllo touch con manopola per regolare la potenza, fino a 2500W, e la temperatura (30°C a 250°C). Ideale ad utilizzare presso bar, ristoranti ma anche pasticcerie e cucine professionali in generale.

### Caratteristiche tecniche:


- Dimensioni: L. 310 x P. 392 x h. 126,7 mm
- Zone di cottura: 1
- Materiale struttura: acciaio inox
- Materiale piastra cottura: vetroceramica
- Dimensioni piastra cottura: 280x280 mm sp. 4 mm
- Da appoggio
- Pannello di controllo touch
- Con manopola
- Potenza: 2500W
- Impostazione potenza (fino a 2500W) e impostazione temperatura (da 30°C a 250°C)
- Alimentazione: 220-240 V monofase / 50-60 Hz
- Amperaggio: 11A

\*Immagine puramente indicativa.

## INFORMAZIONI

- **Numero zone 1**

## Piastra ad induzione professionale 2500W con manopola h876\_16

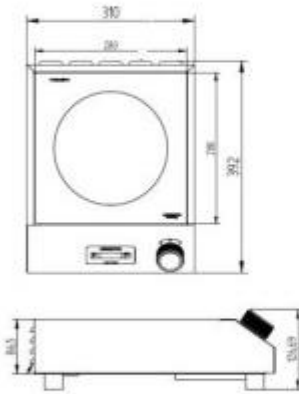

HOLITY.COM



**Piastra ad induzione  
professionale 2500W con  
manopola h876\_16**

Numero zone: 1