


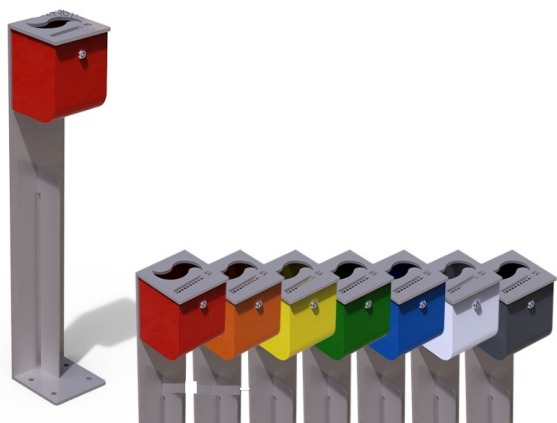

Posacenere in metallo per arredo urbano h14045

Posacenere in metallo per arredo urbano. Fissaggio a terra. **Made in Italy**

Posacenere in metallo per arredo urbano. Disponibile in più colori. Fissaggio a terra. Made in Italy.

Struttura:

- montante di sostegno realizzato mediante la sagomatura di un piatto zincato da mm. **150 x 8**; il montante è dotato di fori, nella parte inferiore, per il fissaggio al terreno e di due feritoie stilizzate, nella parte superiore, per l'introduzione delle sigarette. La prima feritoia contiene all'interno una lamiera microforata destinata allo spegnimento della sigaretta; la seconda feritoia dà accesso al contenitore interno;
- n° **01** supporto verticale di irrigidimento in piatto zincato da mm. **60 x 6**;
- posacenere costituito da un contenitore in lamiera zincata spessore **12 / 10** con uno spigolo inferiore arrotondato.

Svuotamento:

- sgancio della vite a brugola e **ribaltamento frontale**

Trattamenti anticorrosivi e finitura:

Pre-trattamento:

- prima di essere verniciato, il manufatto, viene pre-trattato mediante un lavaggio a spruzzo con speciali liquidi sgrassanti. Dopo il lavaggio, il manufatto da verniciare, viene asciugato per 15 minuti in essiccatoio.

Trattamento anticorrosivo:

- al fine di conferire idonea protezione contro gli agenti atmosferici, il manufatto è sottoposto ad un primo ciclo di verniciatura utilizzando un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche con speciali pigmenti.

Prima cottura (anticorrosivo):

- il manufatto trattato con il fondo anticorrosivo è sottoposto ad una prima cottura al forno della durata di 15 minuti alla temperatura di 180°. In questa fase l'anticorrosivo polimerizza, formando uno spessore di rivestimento di circa 60 micron.

Verniciatura:

- il manufatto è sottoposto ad un ciclo finale di verniciatura con polvere termoindurente a base di resine poliesteri colore "alluminio brillante" (montante di sostegno) e "rosso carminio" RAL 3002 (posacenere). La verniciatura è eseguita con apparecchiature a spruzzo elettrostatico, che consentono alla polvere di depositarsi uniformemente sui pezzi, formando uno spessore minimo di 60 micron.

Cottura finale:

- il manufatto verniciato è sottoposto ad una cottura finale al forno della durata di 20 minuti alla temperatura di 160°.

Materiali utilizzati:

Acciaio zincato:

- il materiale utilizzato per la produzione del manufatto è l'acciaio qualità S275JR+AR e l'acciaio zincato da nastro qualità DX 51D+Z275. Nella sua produzione, l'acciaio zincato da nastro, subisce il processo di zincatura, pertanto, ne consegue che la struttura metallica del manufatto risulta essere già zincata in partenza. La **zincatura** è uno dei metodi più diffusi per la protezione dei manufatti in acciaio dagli **attacchi degli agenti atmosferici esterni**. La garanzia che il "metallo" non arrugginisca è data dalla protezione catodica offerta dallo strato di zinco, che in presenza di una scalfittura o di una zona non protetta superficialmente, avendo potenziale minore, si ossida al posto dell'acciaio.

Polvere epossidica:

- l'anticorrosivo utilizzato è una polvere termoindurente a base di resine epossidiche e poliestere, formulata con speciali pigmenti anticorrosivi. La pellicola che si ottiene dall'applicazione di tale prodotto conferisce, alla struttura metallica, un'adeguata protezione anticorrosiva;
- la finitura, a base di polvere termoindurente, conferisce al manufatto un ottimo effetto decorativo e protettivo.

Caratteristiche tecniche:

- altezza totale cm. 84,8;
- altezza posacenere cm. 18;
- base cm. 15,8;
- parte superiore cm. 15 x 15,8;
- peso kg. 14,2.

INFORMAZIONI

- **Altezza** 84,8 cm
- **Altezza in millimetri** 840.000000
- **Larg.** 15 cm
- **Larghezza in millimetri** 150.000000
- **Profondità** 15,8 cm
- **Profondità in millimetri** 150.000000
- **Materiale** metallo
- **fissaggio** a colonna



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Posacenere in metallo per arredo urbano h14045

Materiale: metallo

Fissaggio: a colonna

Altezza in millimetri: 840 mm

Larghezza in millimetri: 150 mm

Profondità in millimetri: 150 mm