



## Refrigeratore 2 pulsanti per bottiglie piccole h811\_33

Erogatore acqua cilindrico in acciaio inox con 2 pulsanti illuminati per acqua fredda e a temperatura ambiente (anche miscelata). Dimensioni: Ø 310 x H. 1145 mm.

L'erogatore **h811\_33** è una soluzione compatta e moderna per la **distribuzione sicura di acqua potabile refrigerata, a temperatura ambiente e miscelata**. Progettato per il **rimpimento di bottiglie di piccole dimensioni o tazze**, ideale per ambienti professionali, hotel, locali commerciali e sale d'attesa.

La **struttura in acciaio inox** e la **forma cilindrica** lo rendono visivamente elegante e al tempo stesso **ergonomico e pratico** grazie all'altezza ottimale per l'utilizzatore. Il sistema elettronico è dotato di **2 pulsanti retroilluminati**, uno per **acqua fredda** e uno per **acqua a temperatura ambiente**. Premendoli contemporaneamente, si ottiene acqua **miscelata**.

Un **senore di rilevamento frontale** assicura che l'erogazione avvenga **solo in presenza di una bottiglia o tazza**, evitando fuoriuscite accidentali e aumentando la sicurezza.

L'erogatore è dotato di **vassoio raccogli gocce ad alta capacità**, facilmente rimovibile per la pulizia. L'**area di erogazione è coperta e separata dai comandi**, migliorando l'igiene complessiva.

Il sistema di **raffreddamento diretto a serpentina in acciaio inox** è altamente efficiente e igienico, privo di serbatoi di accumulo. La temperatura dell'acqua fredda (regolata da **termostato**) è **regolabile da 4 a 11 °C**, mentre la temperatura massima dell'acqua calda (regolata da termostato) può raggiungere gli **85 °C**.

**Perfetto per chi cerca un erogatore compatto e intuitivo, con comandi manuali e sensori di sicurezza per un utilizzo quotidiano in ambienti pubblici o aziendali.**

Rendi il tuo ambiente più efficiente e igienico con l'**erogatore h811\_33**! **Ordinalo ora** per un'erogazione comoda e sicura di acqua potabile.

### Caratteristiche tecniche:

- **Forma:** cilindrica
- **Materiale:** acciaio inox
- **Dimensioni:** Ø 310 x H. 1145 mm
- **Peso netto:** 18 kg
- **Numero pulsanti:** 2 (acqua fredda e acqua a temperatura ambiente)
- **Funzione acqua miscelata:** attivando entrambi i pulsanti
- **Senore presenza bottiglia/tazza:** 1
- **Sistema di attivazione:** elettronico con pulsanti retroilluminati
- **Vassoio di raccolta:** ad alta capacità, rimovibile
- **Sistema di raffreddamento:** diretto a serpentina in acciaio inox
- **Gas refrigerante:** R-134a (senza CFC)
- **Potenza di raffreddamento:** 250 W
- **Consumo di energia:** 100 W

- **Tensione:** 230 V – 50 Hz monofase – 0,5 A
- **Capacità di raffreddamento:** 22 l/h
- **Temperatura acqua fredda (regolabile):** 4–11 °C
- **Temperatura acqua calda (regolabile):** max 85 °C
- **Collegamenti richiesti:** allaccio alla rete idrica e alimentazione elettrica
- **Certificazione CE**

#### Optional:

- **Filtro purificatore in plastica** (con cartuccia con blocco di carbone attivo con filtrazione da 5 µm e capacità di purificazione di oltre 22.000 litri di acqua): pressione massima 8 Kg. / cm<sup>3</sup> ; attacco acqua da ½ pollice

#### Benefici per l'utente:

- **Uso intuitivo:** 2 pulsanti illuminati per selezionare facilmente l'acqua desiderata.
- **Erogazione sicura:** l'acqua si attiva solo in presenza di un contenitore davanti al sensore.
- **Massima igiene:** area di erogazione coperta e separata dai comandi manuali.
- **Efficienza energetica:** raffreddamento diretto a serpentina, senza accumulo d'acqua.
- **Design ergonomico e compatto:** pensato per ambienti moderni e ad alta frequentazione.

#### FAQ:

- Come funziona l'erogazione dell'acqua?**  
È sufficiente posizionare una bottiglia o tazza davanti al sensore e premere il pulsante retroilluminato corrispondente all'acqua desiderata.
- È possibile ottenere acqua a temperatura intermedia?**  
Sì, premendo entrambi i pulsanti contemporaneamente si ottiene acqua miscelata.
- L'erogatore è adatto a un uso continuo?**  
Sì, con una capacità di raffreddamento di 22 l/h, è perfetto per ambienti ad uso intensivo.
- Il vassoio è facile da pulire?**  
Sì, il raccogliacqua è ampio e rimovibile, per una manutenzione rapida e semplice.
- Quali collegamenti sono necessari?**  
Per il funzionamento è richiesto l'allaccio alla rete idrica e il collegamento elettrico a 230 V.

#### Mini guida all'acquisto:

Il modello **h811\_33** è l'ideale per chi desidera un **erogatore compatto per bottiglie piccole**, con **comandi manuali semplici e massima sicurezza d'uso**.

Il sensore frontale garantisce che l'acqua venga erogata **solo in presenza di un contenitore**, mentre il sistema di **raffreddamento diretto** assicura **efficienza e igiene** costanti.

Con una struttura in **acciaio inox** e un design moderno, è perfetto per **ambienti professionali, aziende, scuole e strutture sanitarie**.

*Erogatore acqua a pulsanti, erogatore inox per bottiglie piccole, distributore acqua con sensore di presenza, erogatore con acqua miscelata, erogatore cilindrico per ufficio, erogatore professionale per ambienti pubblici, erogatore acqua con raffreddamento diretto.*

#### N.B.:

- **Si consiglia l'installazione di un filtro depuratore per migliorare la qualità dell'acqua (per acquistarlo, vedi optional).**
- **È consigliabile cambiare il filtro una volta all'anno, soprattutto prima della stagione estiva, la frequenza può essere maggiore a seconda della qualità dell'acqua e del grado di utilizzo.**
- **Previo preventivo, è possibile richiedere la cartuccia di ricambio.**

*\*Immagini puramente indicative.*


## INFORMAZIONI

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** pulsante
- **Acqua** ambiente, fredda, mista
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

## Refrigeratore 2 pulsanti per bottiglie piccole h811\_33



HOLITY.COM

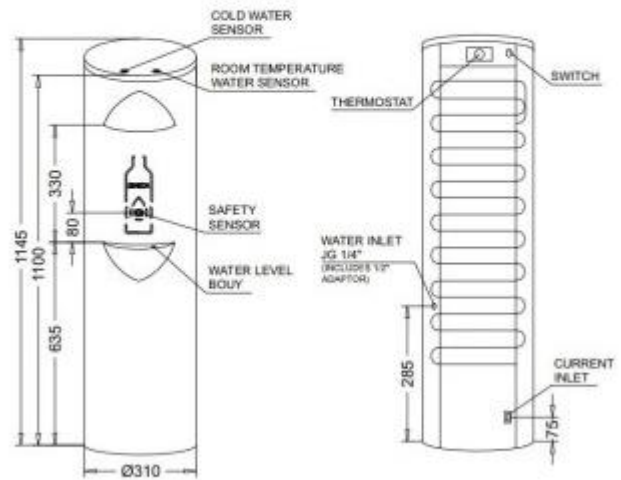

HOLITY.COM

### Refrigeratore 2 pulsanti per bottiglie piccole h811\_33

Installazione: autoportante

Funzionamento: pulsante

Acqua: ambiente / fredda / mista

Alimentazione: allaccio rete idrica