



## Rubinetto elettrico a muro a batteria h586\_31

Rubinetto elettronico a muro, da incasso. Alimentazione: batteria 9V. Materiale: ottone cromato.

**Rubinetto elettronico** dal design moderno da installare **a parete** presso bagni pubblici. Munita di **sensore asimmetrico** per agevolare le installazioni vicino al lavabo, ha una **struttura in ottone cromato** ed **alimentazione tramite batteria alcalina 9 V**. Il **tempo massimo di funzionamento** è di circa **90 secondi**, al termine dei quali, se il sensore è ancora coperto da ostacoli, l'acqua si spegne in automatico e l'erogazione può riattivarsi soltanto dopo aver rimosso qualsiasi ostacolo dal sensore. Il modello è **monoacqua** e ha una **portata di circa 6 lt/min**.

### Caratteristiche tecniche:

- Materiale struttura: ottone cromato
- Installazione: ad incasso
- Monoacqua
- Sensore asimmetrico
- Pressione di esercizio: da 0.5 a 8 bar
- Alimentazione: batteria 9V
- Tempo massimo di fornitura (tempo di sicurezza antivandalo): 90 secondi
- Ritardo di attivazione: 0,5 sec
- Sensore autoregolante - nessuna distanza di azionamento preimpostata
- Distanza ottimale di installazione lavabo - rubinetto: 300 mm
- Campo di attivazione massimo: 170 mm circa
- Connessione ingressi acqua: N° 2 raccordi 1/2" G femmina
- Dimensioni scatola incasso: 180 x 115 x 60 mm
- Dimensioni rosetta a parete: Ø 50 mm
- Distanza tra scatola incasso e rubinetto incasso: max 900 mm
- Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001
- In conformità EMC 2014/30/EU e LVD 2014/35/EU

*\*Immagini puramente indicative.*


## INFORMAZIONI

- **fissaggio** da parete
- **tipologia** monoacqua
- **alimentazione** a batteria

## Rubinetti elettrico a muro a batteria h586\_31



HOLITY.COM

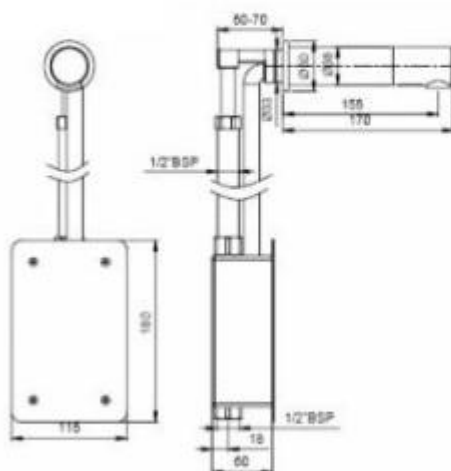

HOLITY.COM

### Rubinetti elettrico a muro a batteria h586\_31

Fissaggio: da parete

Tipologia: monoacqua

Alimentazione: a batteria