

Rubinetto elettronico a parete h798_08

Rubinetto elettronico monoacqua per bagno pubblico. Montaggio a parete. Funzionamento senza contatto.


Rubinetto elettronico per allestimento bagni pubblici ad elevata affluenza di persone. Particolarmente indicato per l'uso da parte di persone anziane o con mobilità ridotta e bambini. Dotato di funzionamento senza contatto, che assicura la massima igiene e riduce al massimo i consumi di acqua. Per proteggere dagli atti vandalici è inoltre prevista anche una chiusura automatica dopo 30 secondi di utilizzo continuo. Evita il ristagno dell'acqua proteggendo da possibili proliferazioni batteriche, grazie a dei risciacqui automatici in caso di inutilizzo prolungato. Facile da installare e caratterizzato da un design lineare che si adatta a tutti gli ambienti.

Caratteristiche tecniche:

- Corpo esterno in ottone cromato
- Corpo interno in ottone senza piombo
- Calotta in metallo iniettato cromato
- Montaggi a parete - altezza installazione raccomandata: ad almeno 30 cm dal fondo lavabo
- Pressione di utilizzo raccomandata: da 1 a 5 bar
- Limitatore di portata 3 l/min a 3 bar
- Areatore anti-calcare
- Raccordi: Ø 1/2" (15x21)
- Sporgenza: 200 mm
- Alimentazione con 2 pile al litio 3V integrate nel corpo del rubinetto
- Resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella
- Chiusura automatica dell'elettrovalvola dopo 30 secondi di erogazione continua
- Chiusura automatica dell'elettrovalvola in caso di interruzione dell'alimentazione o degrado della fotocellula
- Risciacquo automatico 24h dopo l'ultimo utilizzo
- Corpo internamente liscio, limita la formazione di biofilm e la proliferazione batterica
- Led che avvisa in caso di pila quasi scarica
- Conformità alla norma EN 15091 "Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware"
- Ottone in contatto con l'acqua senza piombo, conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165, 4MS, RoHS, Reach, NSF-372, UBA List compliant
- Ottone in contatto con l'acqua: dezincificazione conforme alla ISO 6509 e NDZ
- Resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

INFORMAZIONI

- **fissaggio** da parete
- **tipologia** monoacqua
- **alimentazione** a batteria

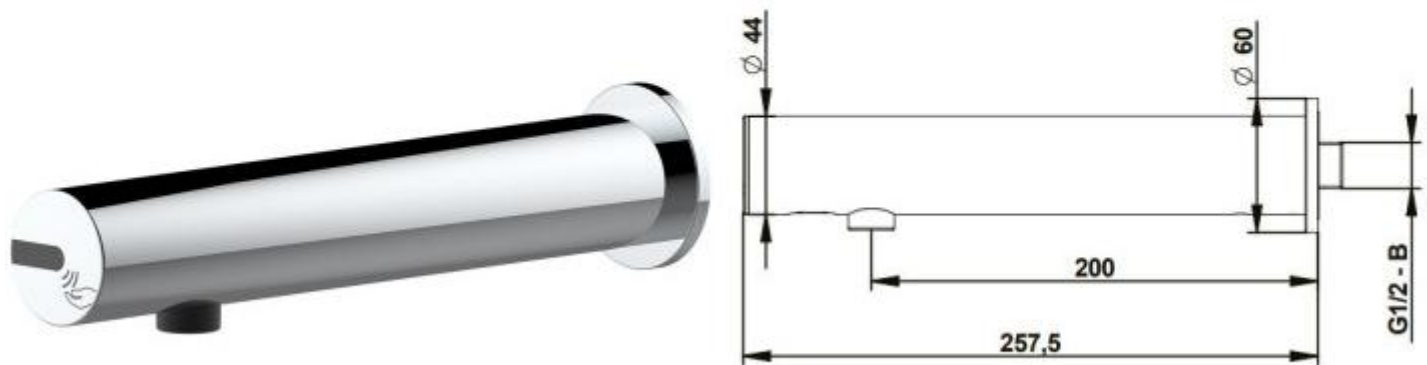

Rubinetto elettronico a parete h798_08

Fissaggio: da parete

Tipologia: monoacqua

Alimentazione: a batteria