



Rubinetto elettronico da appoggio h798_10

Miscelatore elettronico per toilette pubbliche. Funzionamento senza contatto e risciacqui automatici in caso di inutilizzo prolungato.

Rubinetto elettronico con miscelatore, perfetto per essere installato sui lavabi dei bagni pubblici di autogrill, stazioni, ristoranti. Adatto per l'utilizzo nei luoghi altamente frequentati in quanto caratterizzato da una **struttura molto robusta** e in grado di garantire elevate prestazioni. L'**apertura e la chiusura avvengono senza contatto** in modo da evitare ogni tipo di contatto delle mani con le superfici. Per ovviare a possibili atti vandalici, è previsto un **sistema di chiusura automatica dopo 30 secondi di uso continuo**. Al fine di proteggere da ristagni di acqua e proliferazioni batteriche, sono invece previsti dei **risciacqui automatici in caso di inutilizzo prolungato**.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: metallo
- Finitura: cromata
- Attivazione tramite fotocellula
- Chiusura automatica dopo 30 secondi di utilizzo continuo oppure in caso di pila scarica o degrado della fotocellula
- Risciacqui automatici in caso di inutilizzo prolungato per evitare il ristagno dell'acqua
- Alimentazione con pila al litio 6 Volt tipo CRP2 in contenitore integrato nel corpo del rubinetto
- Pressione di utilizzo raccomandata: da 1 a 5 bar
- Limitatore di portata 1,9 l/min
- Areatore anti-calcare
- Dispositivo anticolpo d'ariete
- Raccordi: Ø 3/8" (12x17)
- Altezza della bocca: 13.8 cm
- Sporgenza: 14.1 cm
- Fornito con flessibili PEX con valvole di non ritorno NF, rubinetti d'arresto e filtri
- Sistema di limitazione della temperatura dell'acqua calda per diminuire i rischi di scottature
- Resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella
- Fornito con kit di montaggio
- Per ogni ciclo il rubinetto eroga una quantità d'acqua che rispetta i parametri LEED, BREEAM, HQE
- Conformità alla norma EN 15091 "Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware"
- Ottone conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227



INFORMAZIONI

- **fissaggio** da appoggio
- **tipologia** miscelatore

- alimentazione a batteria

HOLITY.COM

Rubinetto elettronico da appoggio h798_10

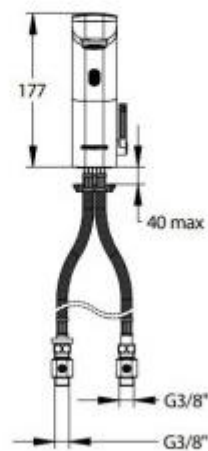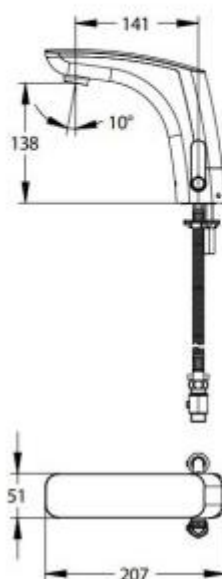

HOLITY.COM

HOLITY.COM

Rubinetto elettronico da appoggio h798_10

Fissaggio: da appoggio
Tipologia: miscelatore
Alimentazione: a batteria