



Rubinetto elettronico h586_05

Rubinetto elettronico per acqua fredda con doppia alimentazione a batteria e trasformatore 6V. (batterie non incluse)

Rubinetto elettronico con azionamento a **fotocellula**. Ideale sia per ambienti privati che per comunità e per disabili, i rubinetti elettronici consentono un notevole risparmio di acqua ed una maggiore igiene rispetto ai rubinetti tradizionali e ai temporizzati. Alimentazione **tramite battery box per 4 batterie stilo** oppure **trasformatore**, entrambe forniti; **(batterie non fornite)**. I sensori sono studiati per impedire il bloccaggio dei rubinetti in posizione aperta (funzione antispreco-antiallagamento) ed avere un tempo massimo di funzionamento di 50 secondi; se il sensore viene coperto per più di 50 secondi l'acqua si spegne automaticamente. Per ripristinare le operazioni normali deve essere rimosso qualsiasi ostacolo.

Caratteristiche Tecniche:

- Controllo del prodotto: Tecnologia a infrarossi
- Installazione: Montaggio su lavabo
- Temperatura acqua calda in ingresso: Massimo 70°C
- Pressione d'esercizio: da 0.5 a 6 bar Con pressioni più alte di 6 bar utilizzare un riduttore di pressione
- Specifiche alimentazione: Sistema Alimentazione Elettrica: Batteria 6 V o trasformatore 6 V
- Tempo di fornitura massimo (tempo di sicurezza antivandalo): 50 secondi
- Ritardo di attivazione: 0,5 sec
- Distanza di azionamento impostata di fabbrica: 120 - 180 mm
- Durata batteria: 110,000 cicli circa
- Connessione elettrica box batterie/ trasformatore: utilizzare l'alimentazione fornita
- Connessione elettrica elettrovalvola: utilizzare l'elemento fornito
- Connessione idraulica elettrovalvola: connessioni 1/2" G maschio
- Connessione ingresso acqua: flessibile treccia inox con girello 1/2" G femmina
- Base di appoggio: Ø 55 mm
- Certificato: CE


Optional:

- **Miscelatore termostatico 1/2" M**

*immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **fissaggio** da appoggio
- **tipologia** monoacqua
- **alimentazione** a batteria, elettrica

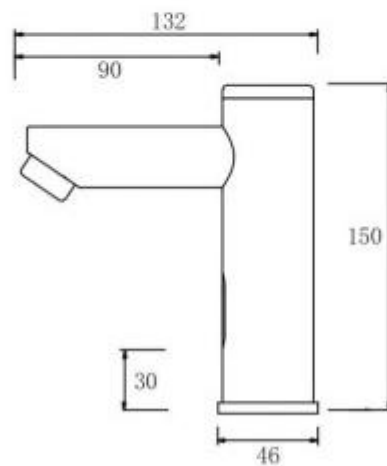

Rubinetto elettronico h586_05

Fissaggio: da appoggio

Tipologia: monoacqua

Alimentazione: a batteria / elettrica